Středně pokročilý

Velikosti

86-116, XS-XXL

Fazonetka

studio moderního střihu




Návod na šití kraťasů dětských i dámských


Návod na šití najdete zdarma na stránkách www.fazonetka.cz. Střih je chráněn autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo prodávat. Není určeno pro komerční účely. Vytvořila Bc. Jana Coufalová



1. Nejprve si nastříháme všechny díly dle střihu.

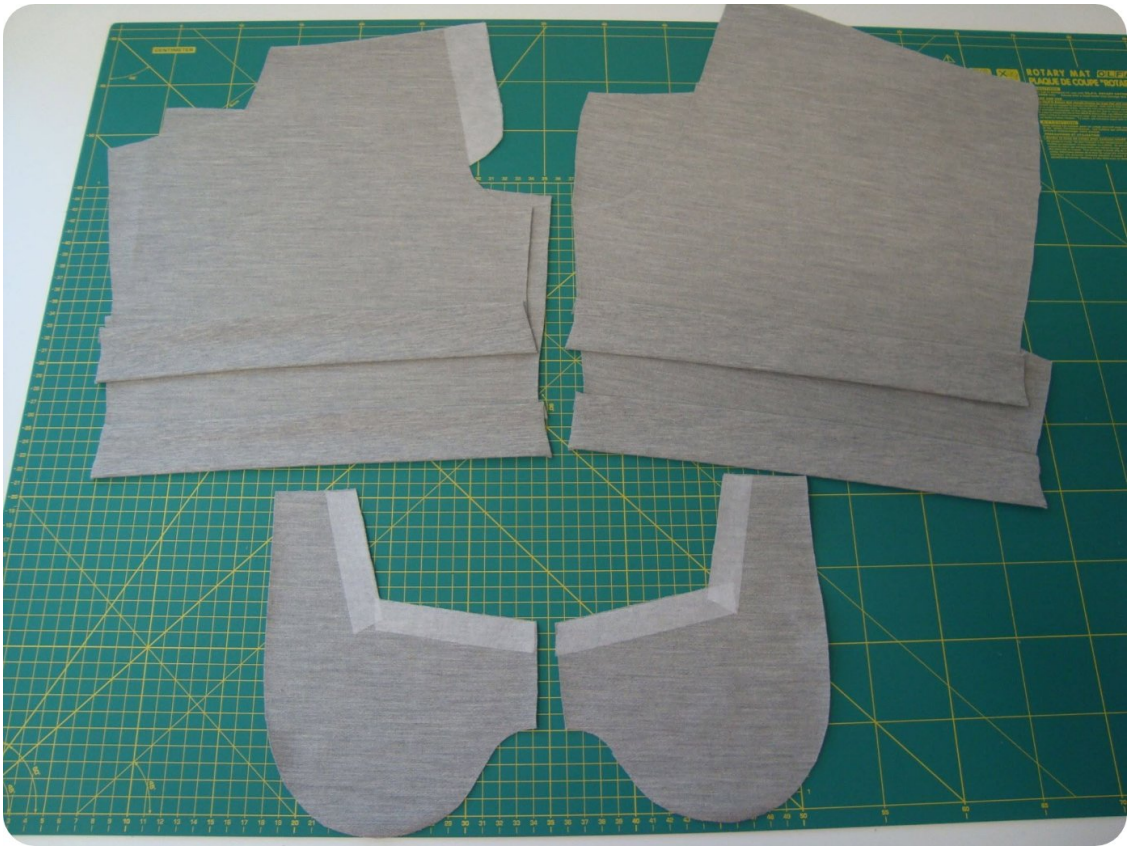


2. Kapsové váčky a levou část rozparku na předním dílu (PD) podlepíme vlizelínou. Dolní kraj nohavic zažehlíme dle střihu.

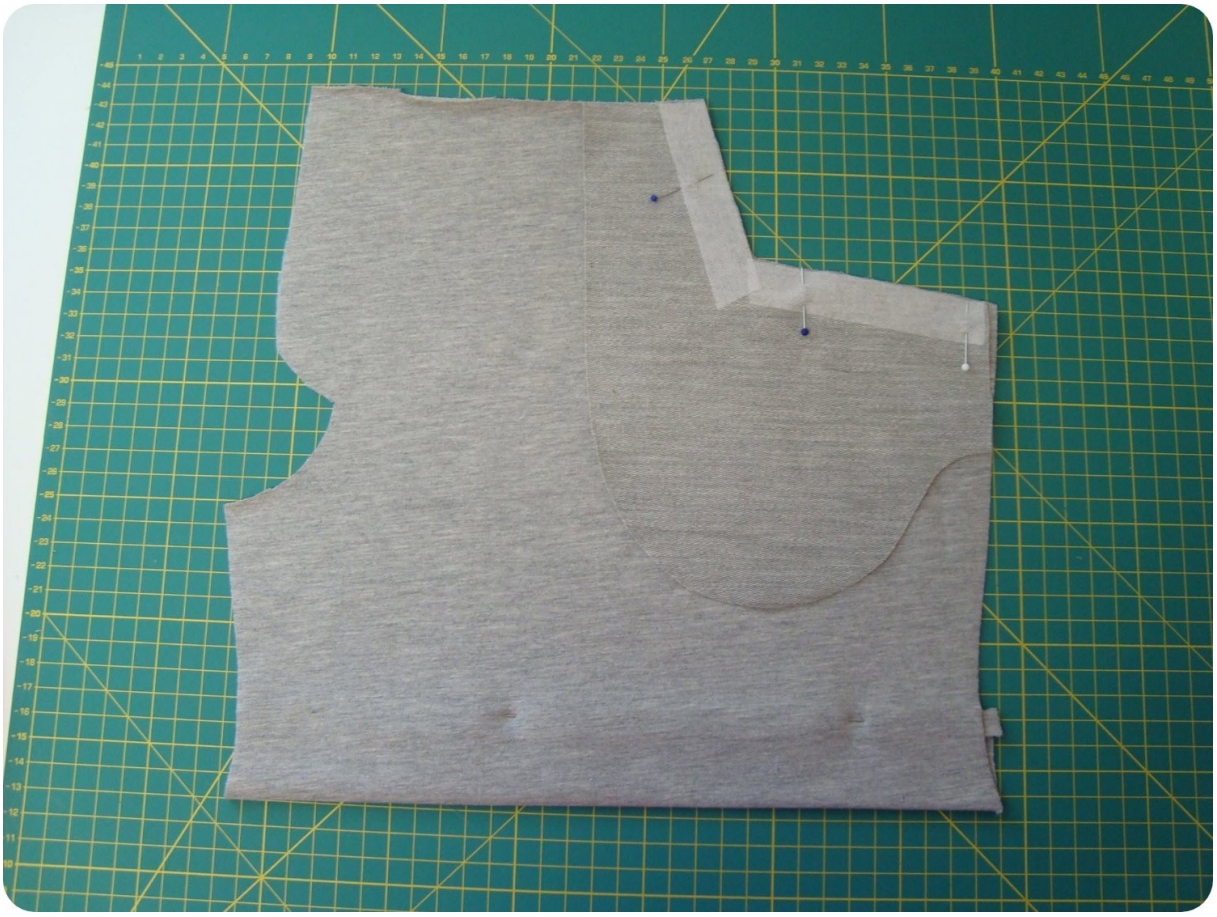

3. Kapsový váček našpendlíme lícovou stranou na lícovou stranu PD,




4. sešijeme za patku a v rožku nastřihneme těsně ke stehům.

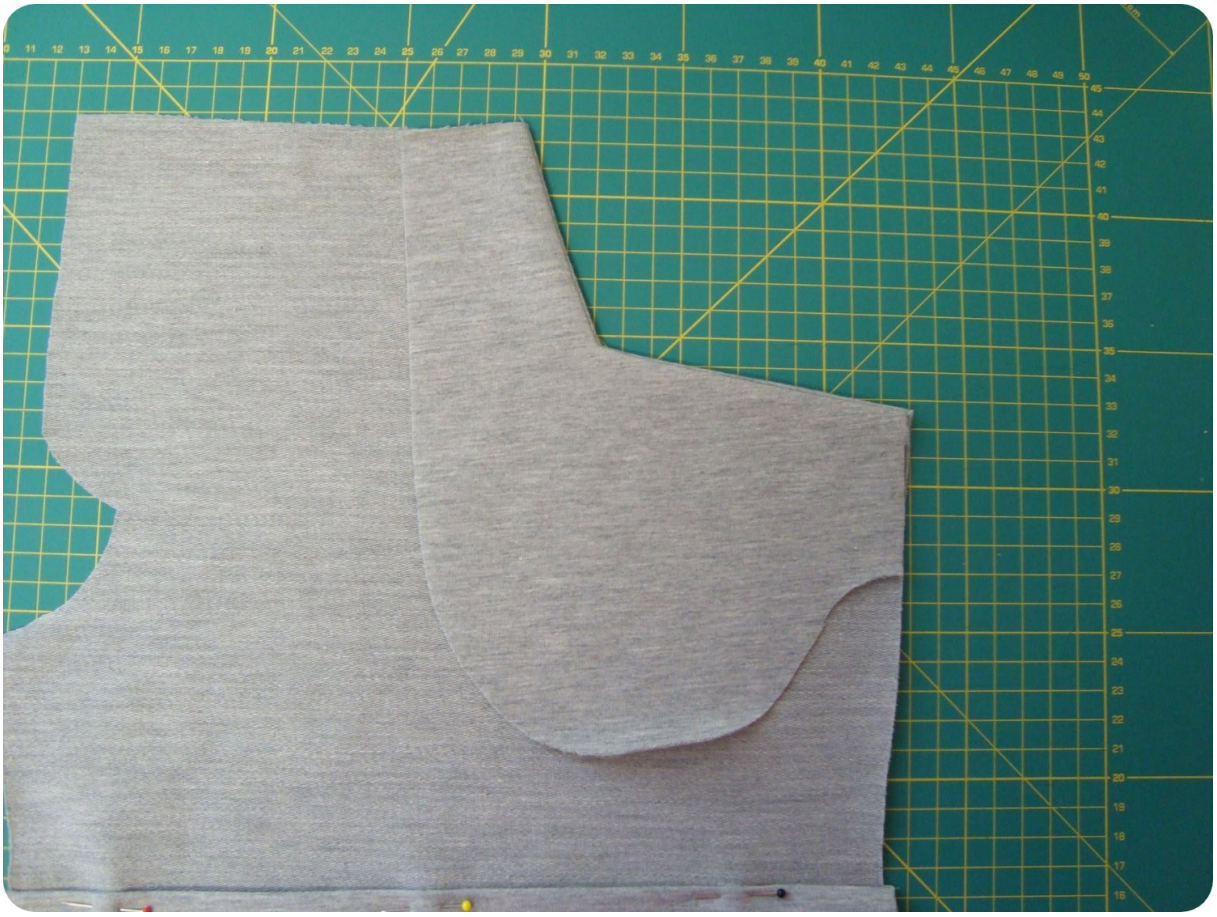


5. Kapsový váček otočíme do rubové strany a kapsový otvor zažehlíme.



6. Kapsu z lícové strany prošijeme za patku.

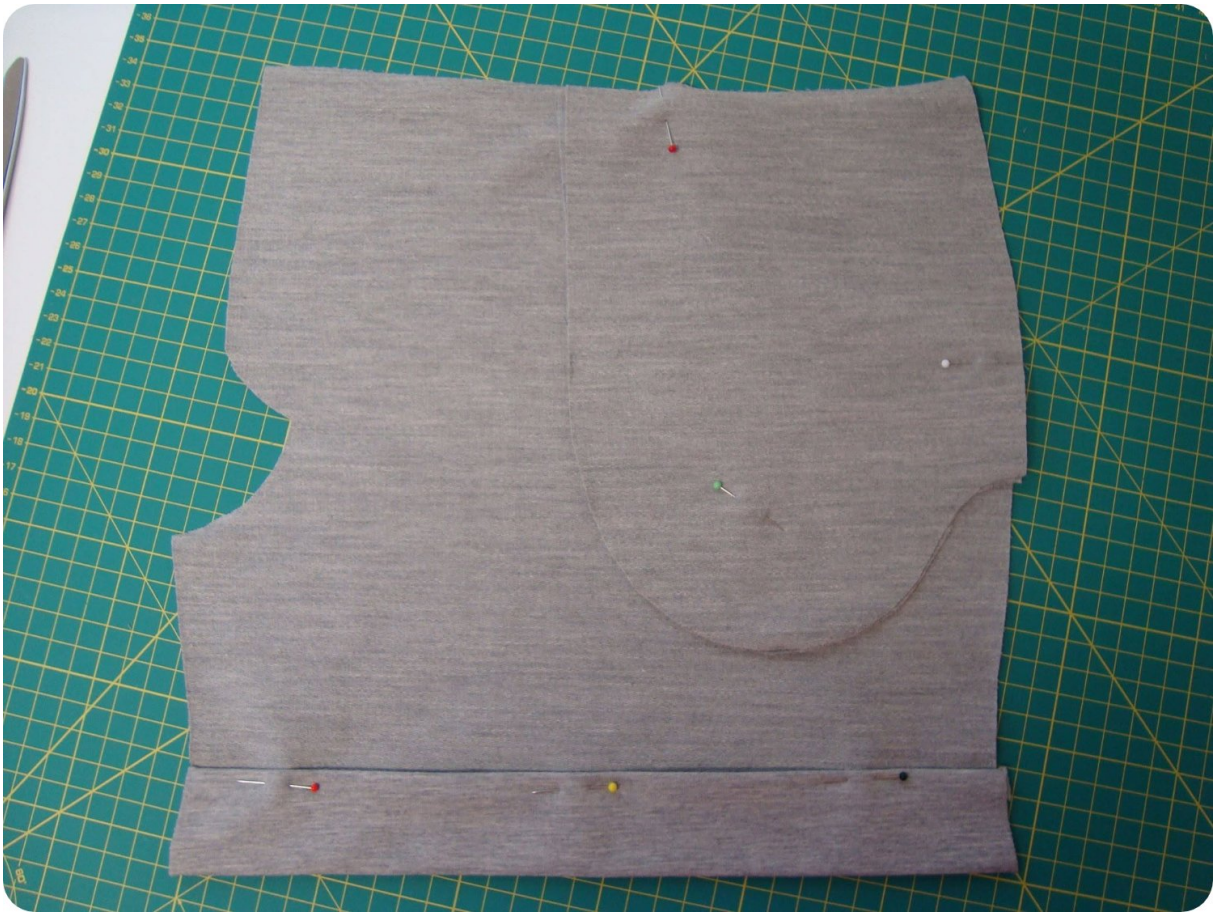

7. Poté na vrchní kapsový váček našpendlíme spodní kapsový váček

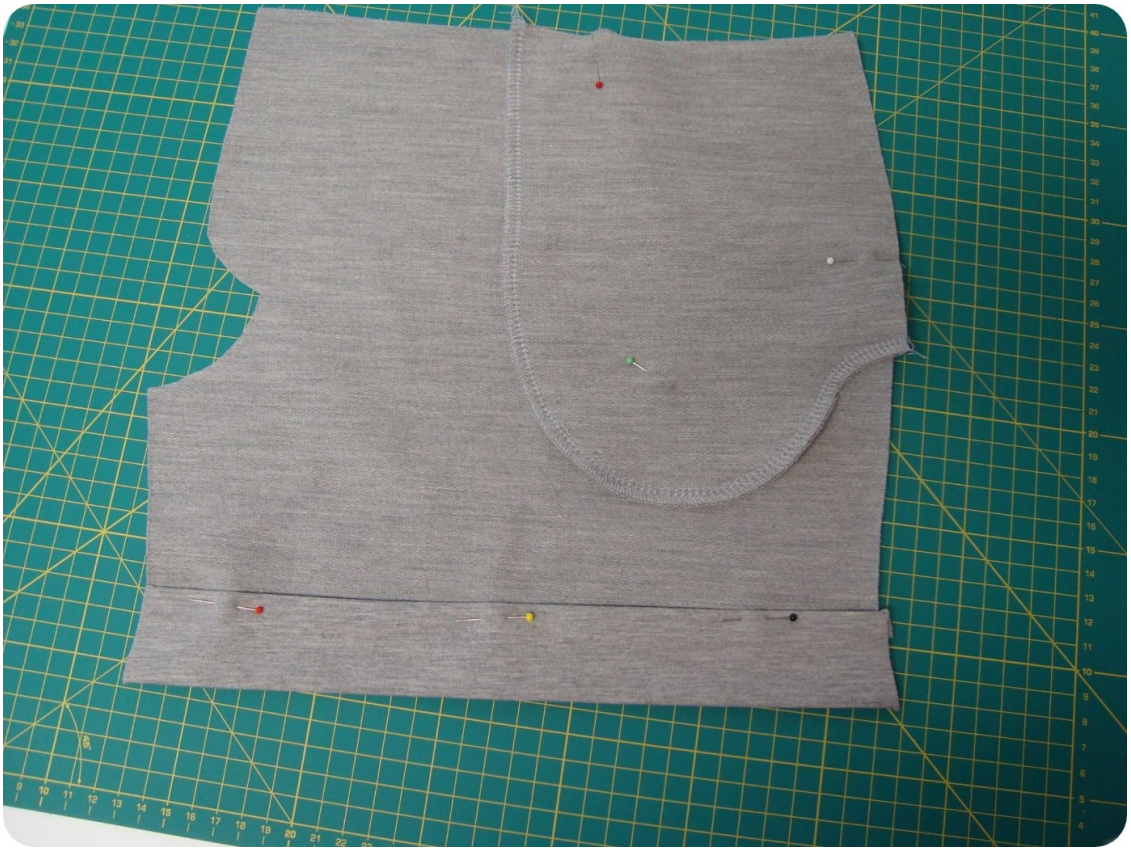

8. a sešijeme.



9. Kapsu zajistíme prošitím ve švových záložkách.



10. Sešpendlíme PD lícovou stranou na lícovou stranu.



11. Sešijeme pružným rovným stehem.



12. Začistíme na overlocku.




13. Falešný rozparek zašpendlíme a naznačíme si linii prošití.



14. Rozparek prošijeme.



15. Sešpendlíme zadní díly (ZD) lícovou stranou na lícovou stranu a sešijeme sedové švy.

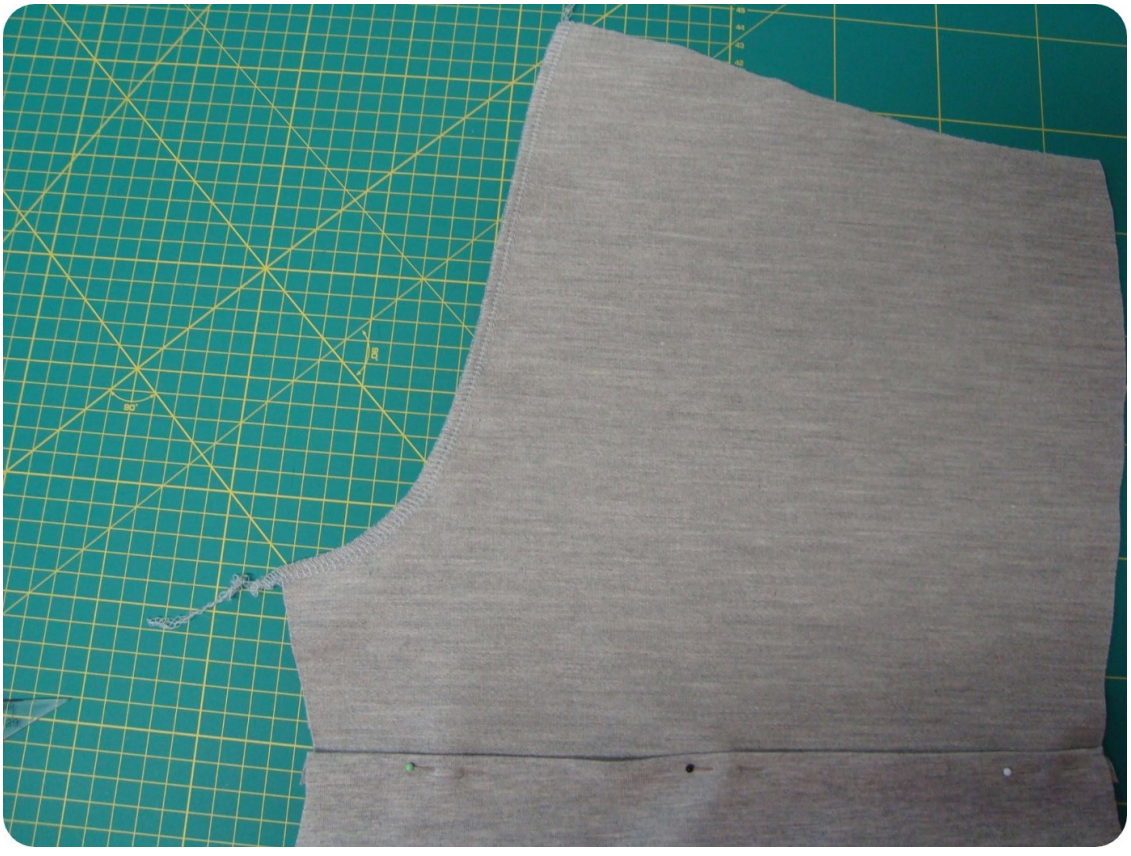

16. Sešité sedové švy.



17. Poté sešpendlíme a sešijeme boční švy.



18. Sešité boční švy.




19. Pak sešpendlíme krokové švy a sešijeme. Při šití dbáme na návaznost rozkrokových švů.



20. Zažehlíme a zašpendlíme dolní kraje nohavic



21. a v kraji prošijeme dlouhým rovným stehem.

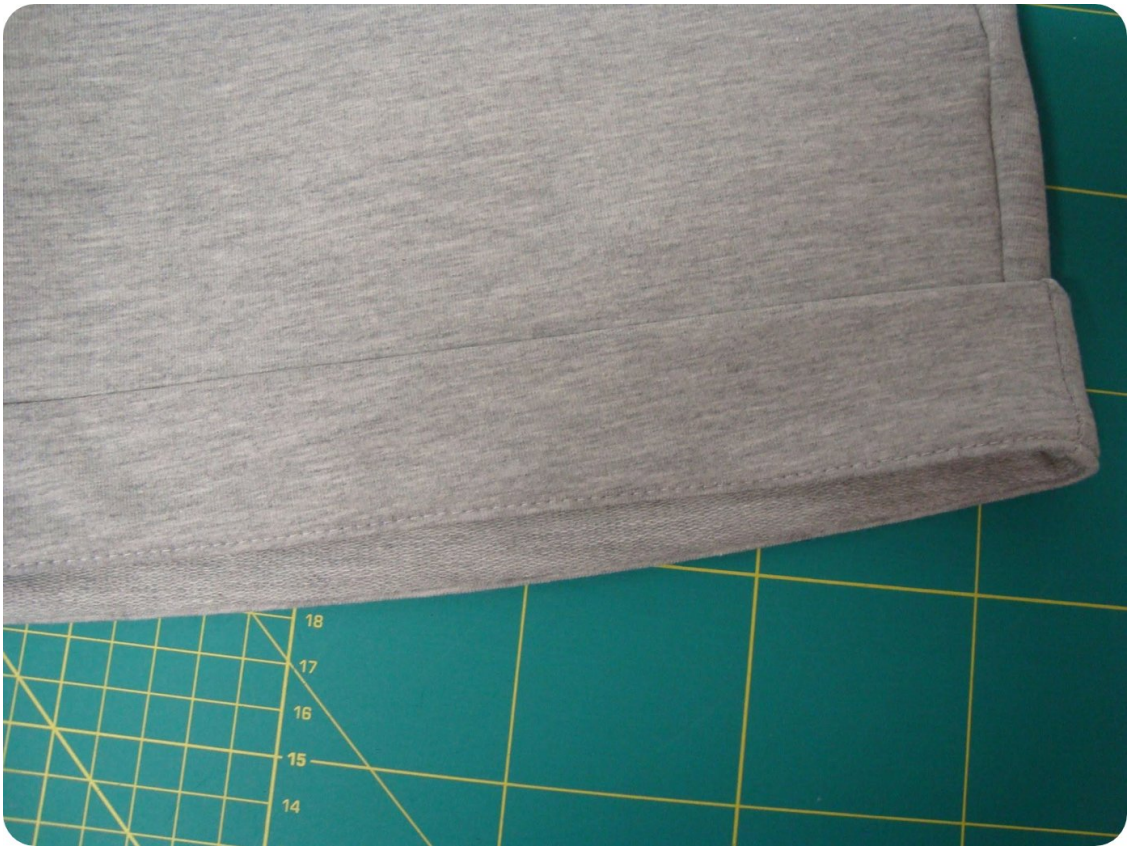


22. Ozdobné ohrnovací manžety přehneme do lícové strany a zažehlíme.



23. Zažehlené manžety.



24. Manžety zajistíme uzávěrkami u rozkrokových švů, nebudou se tak ohrnovat dolů.

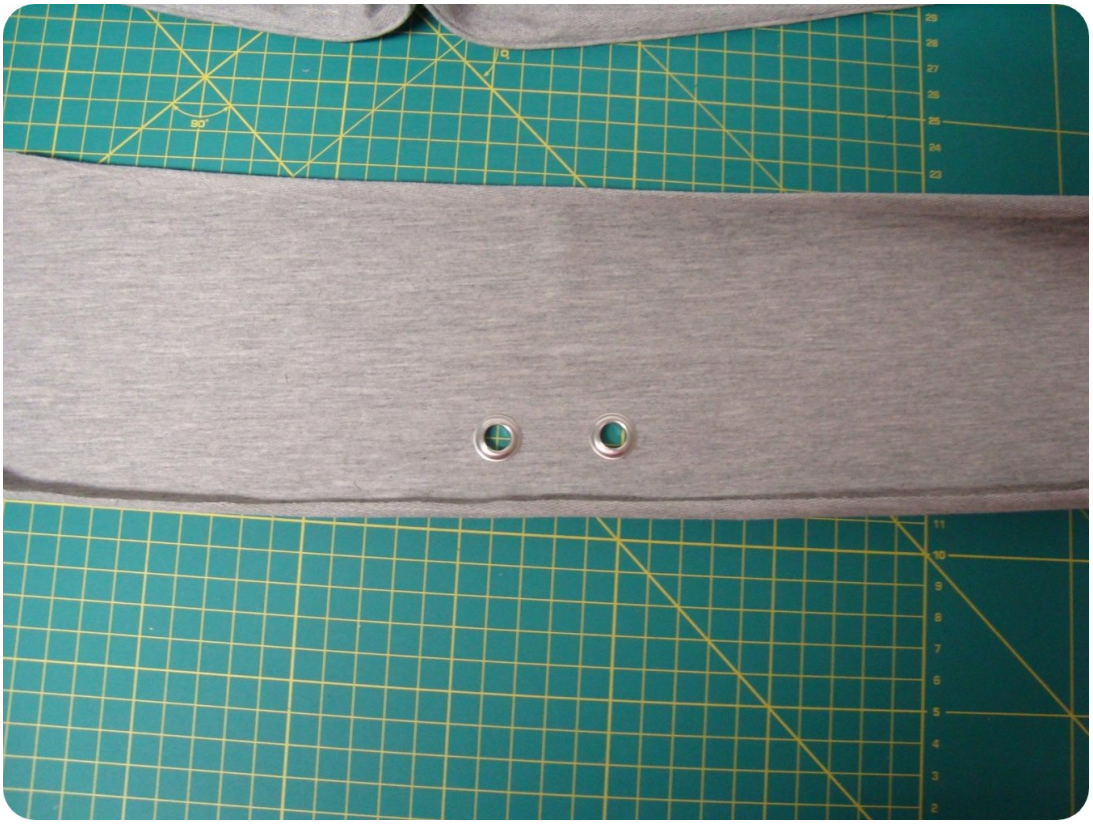


25. Poté si kraťásky oblečeme a přeměříme se v místě budoucího pasového nápletu. Naměřenou hodnotu zmenšíme o 5 % a nastřihneme si tak dlouhý náplet + přídavky na švy. Výška nápletu je 13 cm. Na střed nápletu si připevníme průchodky, nebo vyšijeme dírky.



26. Náplet sešijeme. Na vnitřní straně nápletu necháme nesešité dírky, které budou sloužit k navlečení gumy.



27. Náplet přežehlíme napůl

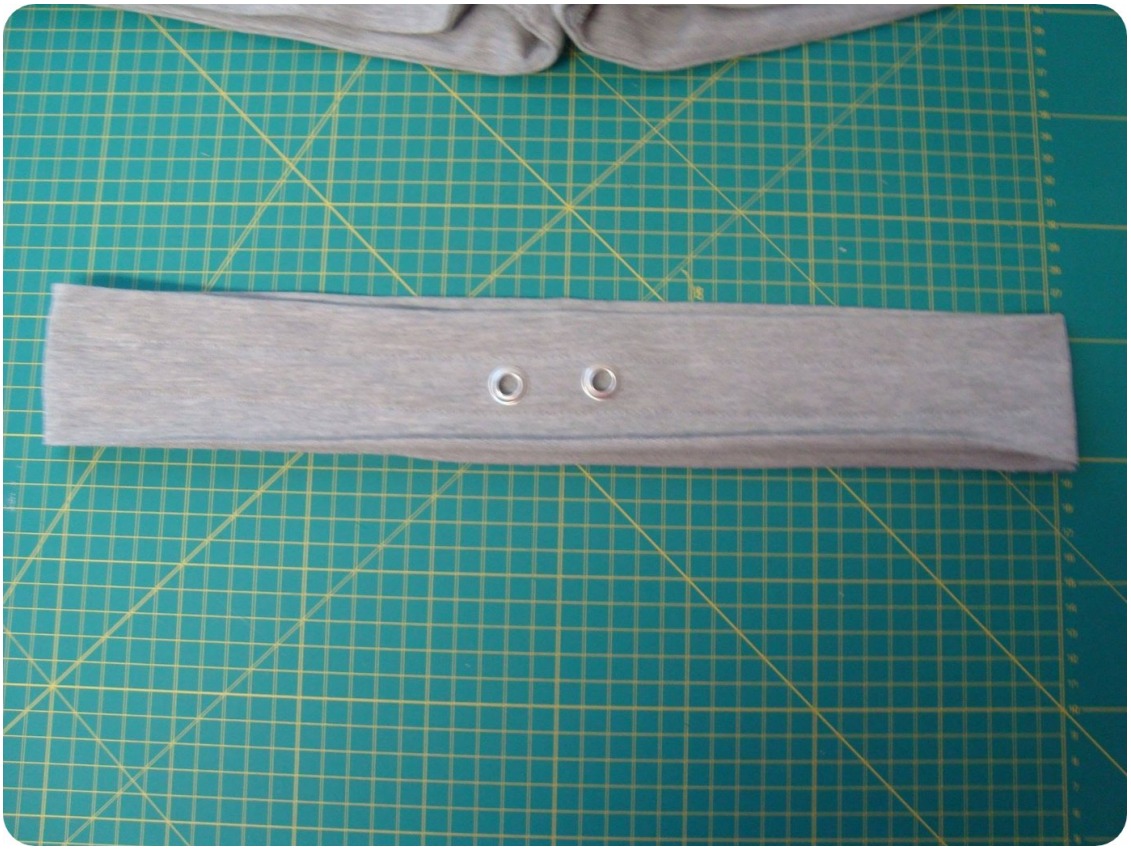

28. a dvakrát prošijeme: nejprve 2 cm od přehybu a podruhé asi 3 mm pod průchodkami.



29. Prošitý náplet z vnitřní strany.



30. Náplet si našpendlíme do kraťasů a našijeme.



31. Našitý náplet.



32. Do krajních tunýlků navlékneme gumičky, do prostředního stahovací šňůrku. A kraťasy jsou hotové.