

Středně pokročilý



**Fazonetka**  
studio moderního střihu

Velikosti  
80-134



## Návod na šití dětských kalhot Wildy

Návod na šití najdete zdarma na stránkách [www.fazonetka.cz](http://www.fazonetka.cz). Střih je chráněn autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo prodávat. Není určeno pro komerční účely. Vytvořila Bc. Jana Coufalová

## DOPORUČENÉ PŘÍDAVKY NA ŠVY A ZÁLOŽKY

### Díly

- Po obvodu všech dílů přidejte 1 cm na švy.
- U dolního kraje nohavic přídavek nepřidávejte.

### Kapsy

- Po obvodu kapsy přidejte 1 cm na švy.
- U horního kraje kapsy přidejte 2 cm na založení.





1. Nejprve si nastříháme všechny díly dle stříhu.



2. Dále si připravíme ostatní materiál jako: Lemovací pruženku, průchodky, šňůrku do pasu, nažehlovačky atd..





3. Nejprve si začistíme vrchní část kapes



4. 2cm švový přídavek poté zažhlíme do rubové strany kasy.





5. Z LS prošíjeme za 1,5cm. V tuto chvíli můžeme nažehlit nažehlovačky, či našít ozdobné štítky ....



6. Do vzniklého tunýlku ve vrchní části kapsy navlečeme 1cm širokou gumičku





7. Na jedné straně kapsy zajistíme gumičku prošitím ve švové záložce



8. Poté si kapsu položíme na boční pruh kalhot a gumičku stáhneme natolik, aby se šířka kapsy vyrovnala šířce dílu





9. Podle toho zjistíme jak moc je třeba kapsu stáhnout, poté si na druhé části kapsy toto stažení zajistíme prošitím




10. Takto připravenou kapsu položíme na boční pruh kalhot a našpendlíme si jí.





11. Kapsu poté v kraji přišijeme na boční pruh kalhot, šijeme 2 až 3 milimetry od kraje ve švové záložce. S našitou kapsou se nám poté bude lépe pracovat.

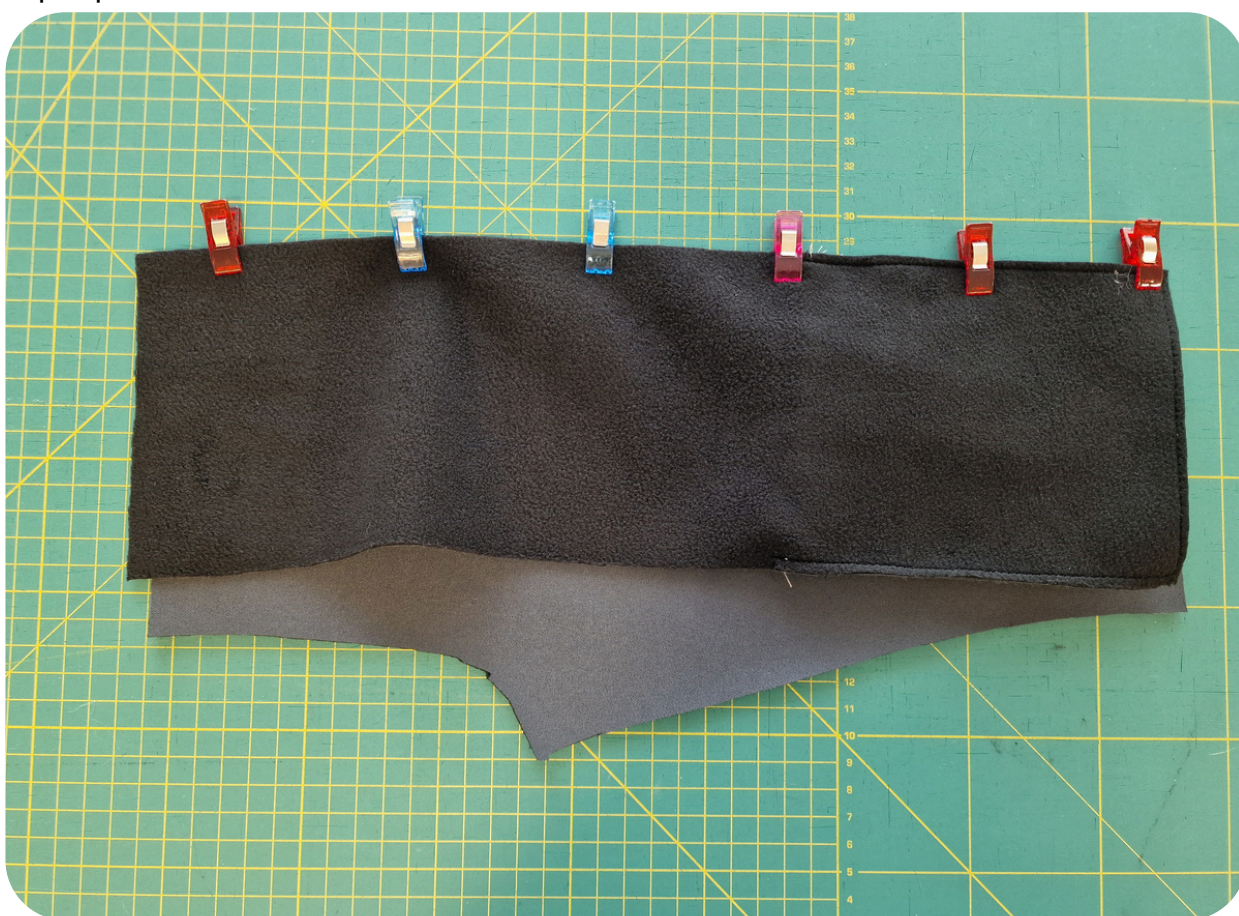

12. Boční pruh kalhot s našitou kapsou poté našpendlíme na přední díl kalhot.





13. Boční pruh kalhot poté našijeme na přední díl



14. Stejným způsobem poté budeme našívat boční pruh na zadní díl kalhot.





15. Boční pruh našpendlíme na zadní díl kalhot a našijeme.



16. Švové záložky poté začistíme overlockem.





17. Švové záložky poté přehneme směrem do předního a zadního dílu. Z lícové strany poté sesvazovací švy v kraji prošijeme dlouhým stehem.




18. Dále si připravíme spodní díly kalhot.





19. Jedná se o spodní díly nohavic. Přední spodní díl položíme lícem k líci na zadní spodní díl. Počítejte s tím že u druhé nohavice je to potřeba udělat zrcadlově.

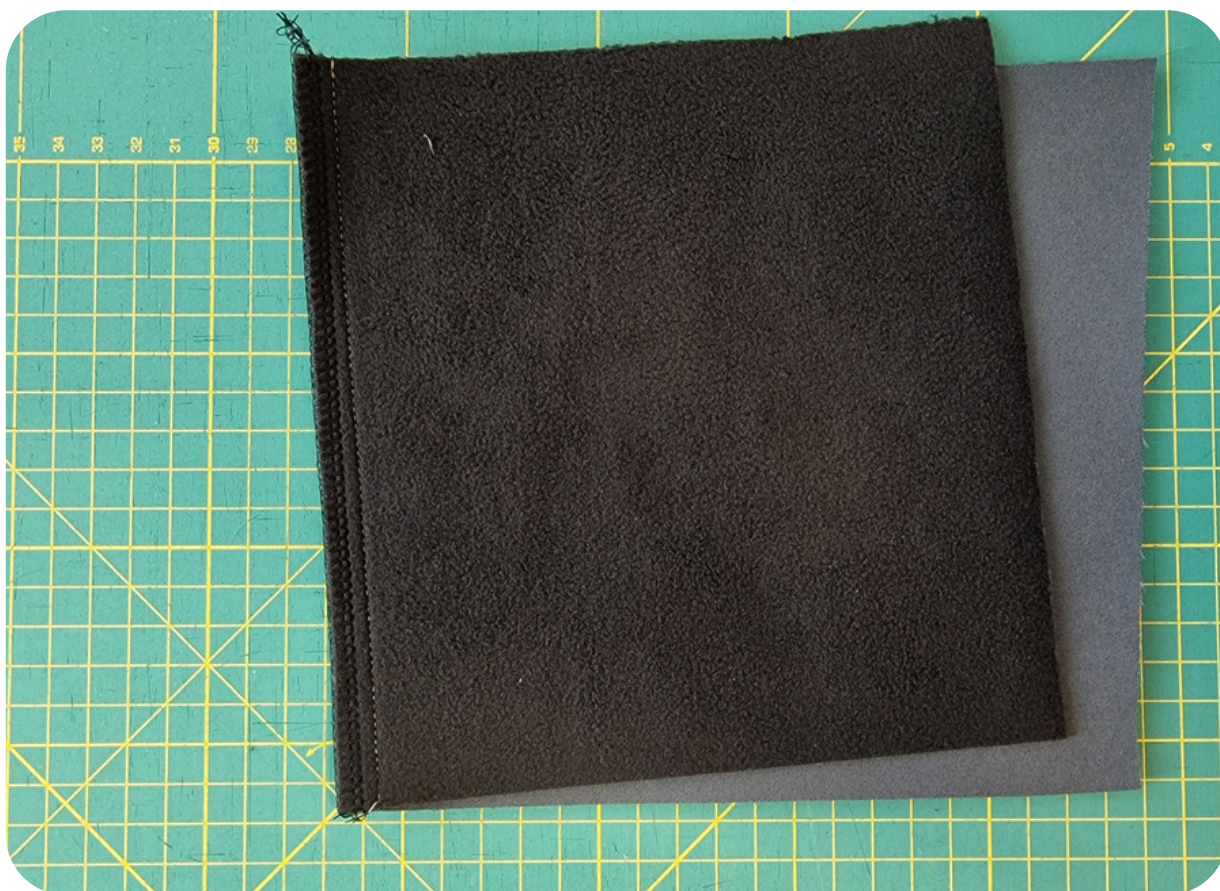

20. Švy sešijeme a začistíme na overlocku.





21. Poté přehneme šev směrem do zadního spodního dílu a z lícové strany sesazovací šev v kraji prošijeme po zadním spodním dílu.



22. Takto připravené spodní části nohavic našpendlíme lícem k líci na vrchní části nohavic.





23. Sešijeme, šev začistíme na overlocku.



24. Šev přehneme směrem dolů a z lícové strany v kraji prošíjeme sesazovací šev.





25. Poté dolní kraj nohavic olemujeme lemovací pruženkou, lemovací pruženka by měla být cca o 20% kratší než je dolní kraj nohavic, ale zde je to velmi individuální a záleží na vás. Stažení si můžete udělat dle svých přání a preferencí.



26. Poté si oba díly nohavic položíme k sobě lícem k líci a sešpendlíme si sedové švy kalhot.





27. Sedové švy sešijeme. Švové záložky začistíme overlockem.



28. Poté v kraji sedové švy z lícni strany prošijeme dlouhým stehem.





29. Pokračujeme tím že si krokové švy kalhot položíme na sebe lícem k líci a sešpendlíme si je, dbáme na návaznost sedových švů a švů které jsou na nohavicích.



30. Krokové švy sešijeme a poté tento vše začistíme na overlocku.






31. U dolního kraje nohavic zatáhneme overlockové nitě do švu a vytvoříme si přes lemovací pruženku uzávěrky. Já to dělám tak, že použiju trojkrokový cikcak šitý na místě .



32. Poté si připravíme díly pasového nápletu a středního pasového dílku dále budeme potřebovat průchodky, šňůrku do pasu a gumu do pasu.



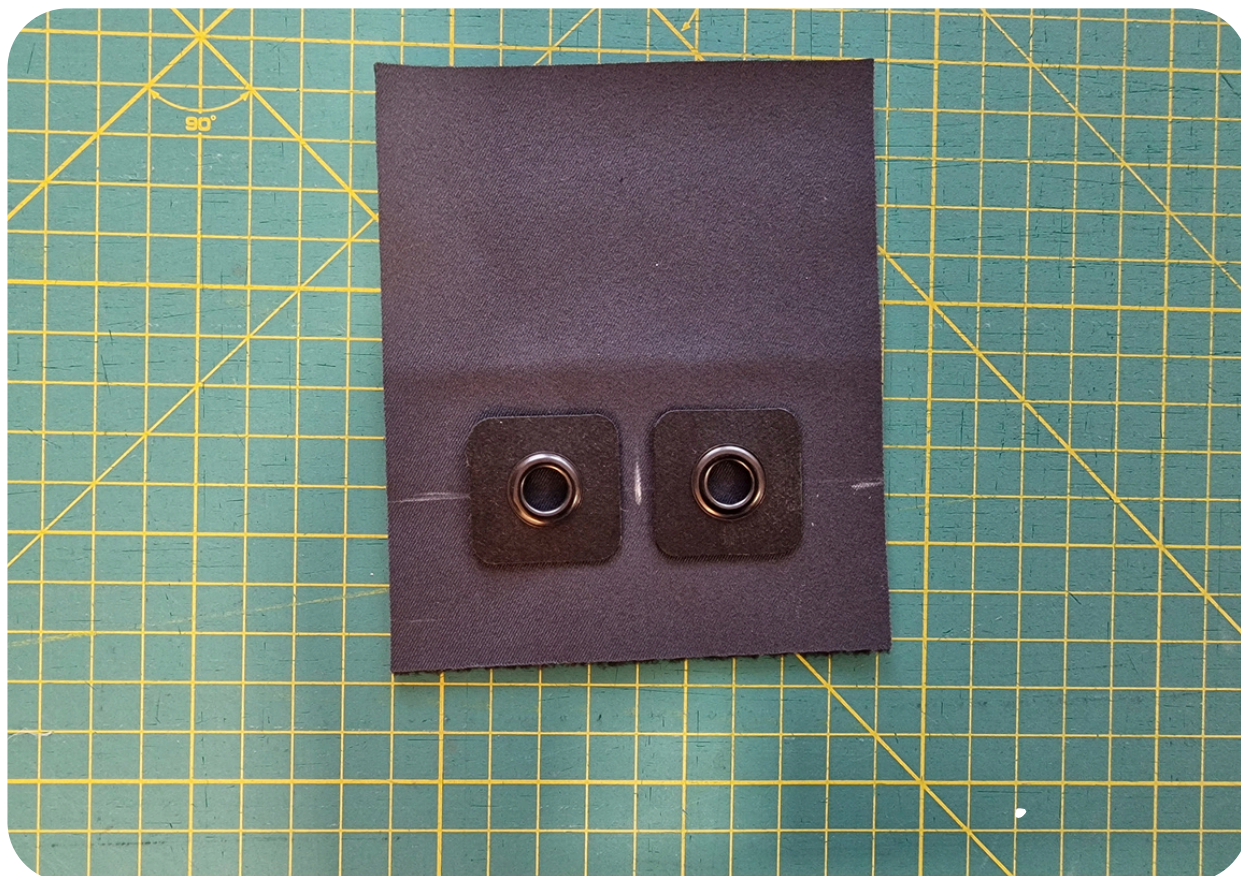


33. Začneme tím, že si vyměříme umístění průchodek na pasový dílek. Naznačení, které je ve střihu berte orientačně, protože záleží na tom jak velké máte průchodky.



34. Průchodky si na dílek osobně ráda lepím, například lepící páskou Stylefix a poté průchodky našiju.



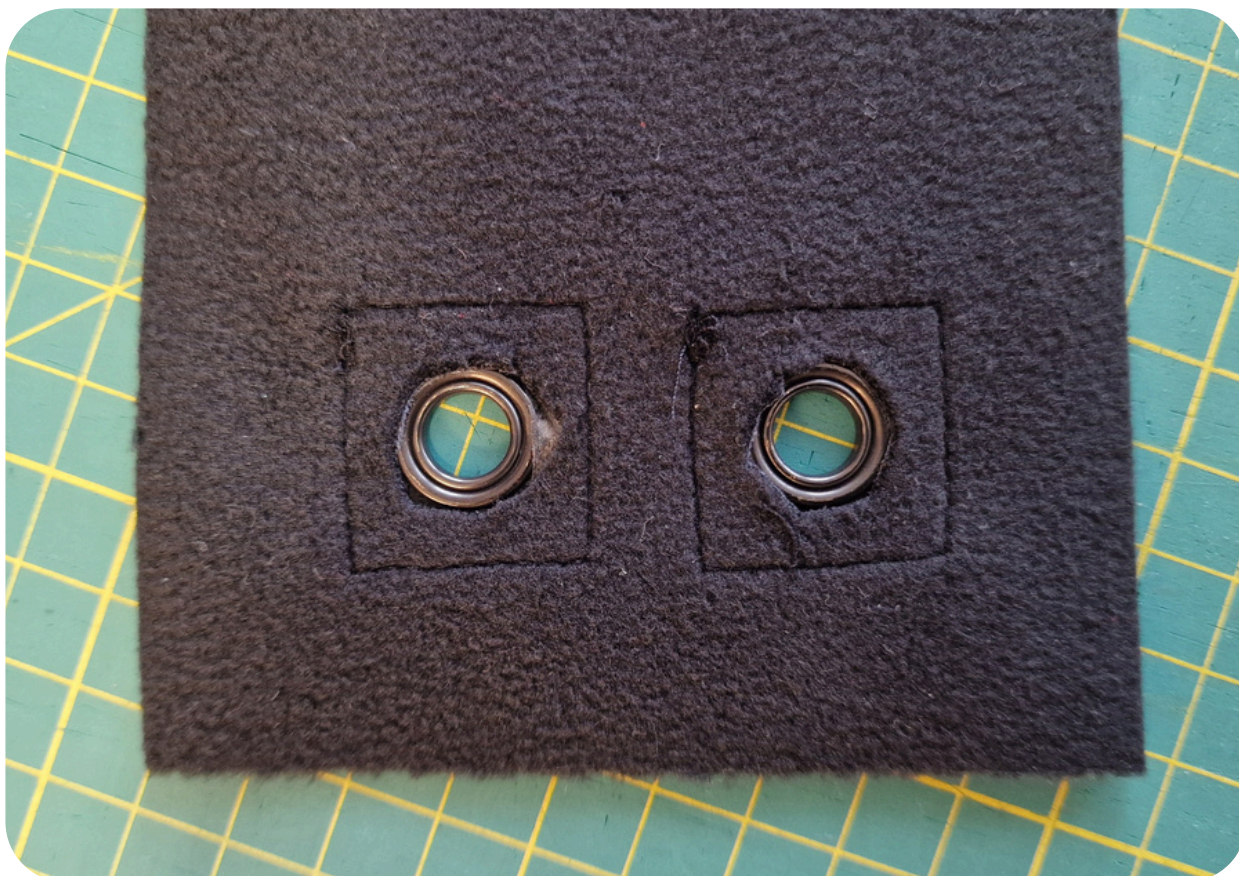

35. Výhoda těchto našívací průchodek je ta, že teprve po našití z rubové strany vystříhnete kruhové otvory a máte jistotu, že se vám nikde nic nevytřepí, nevytáhne a podobně.



36. Takto připravený pasový dílek si položíme lící stranou na lící stranu pasového nápletu. A našpendlíme.






37. Sešijeme. Stejným způsobem poté pokračujeme i na druhé straně pasového dílku, který si opět našpendlíme na pasový náplet.



38. A sešijeme.



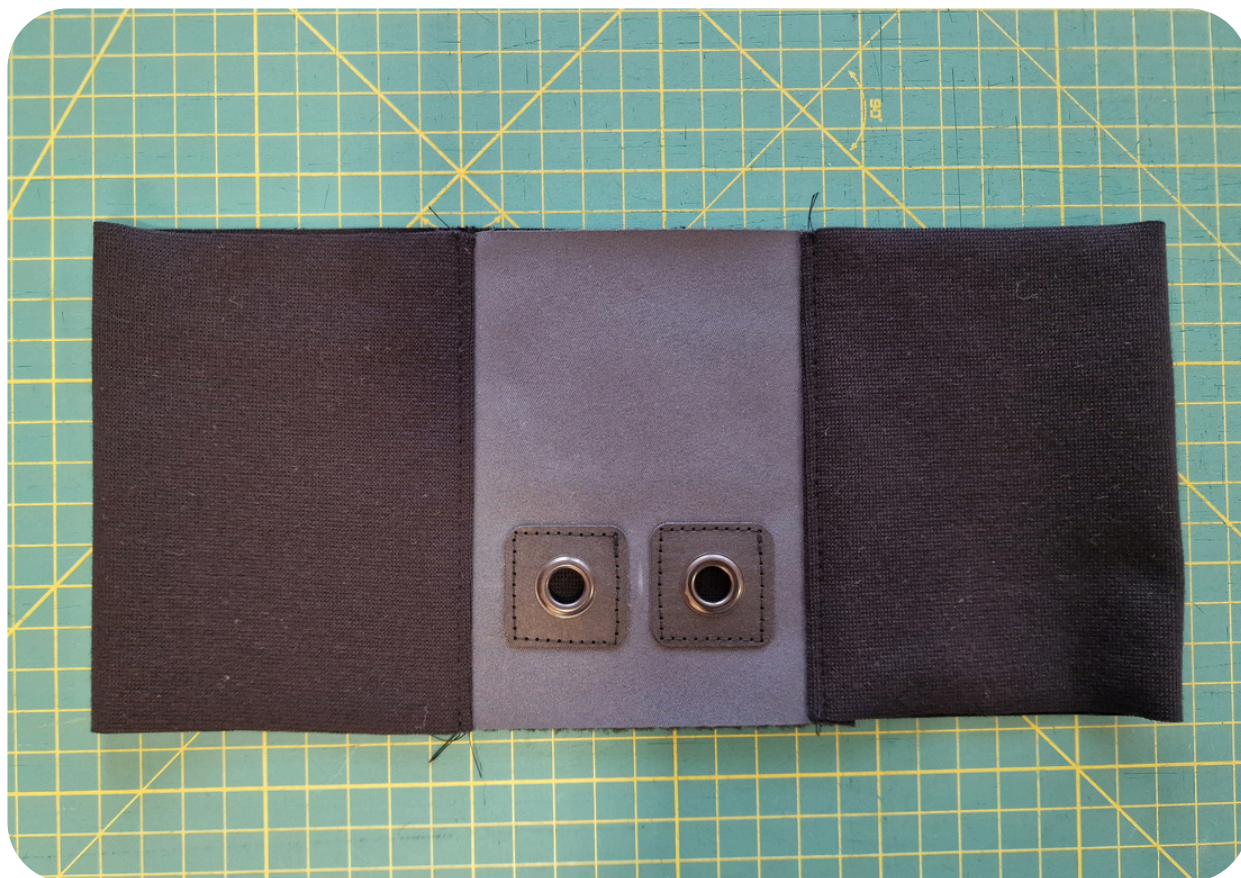


39. Sesazovací švy přehneme směrem do nápletu a z lícové strany v kraji po nápletu prošijeme.



40. Dále si připravíme gumu do pasu doporučuji šíři 3cm, já jsem měla tuto barevnou, ale na tom nezáleží :-). Gumu sešijeme.



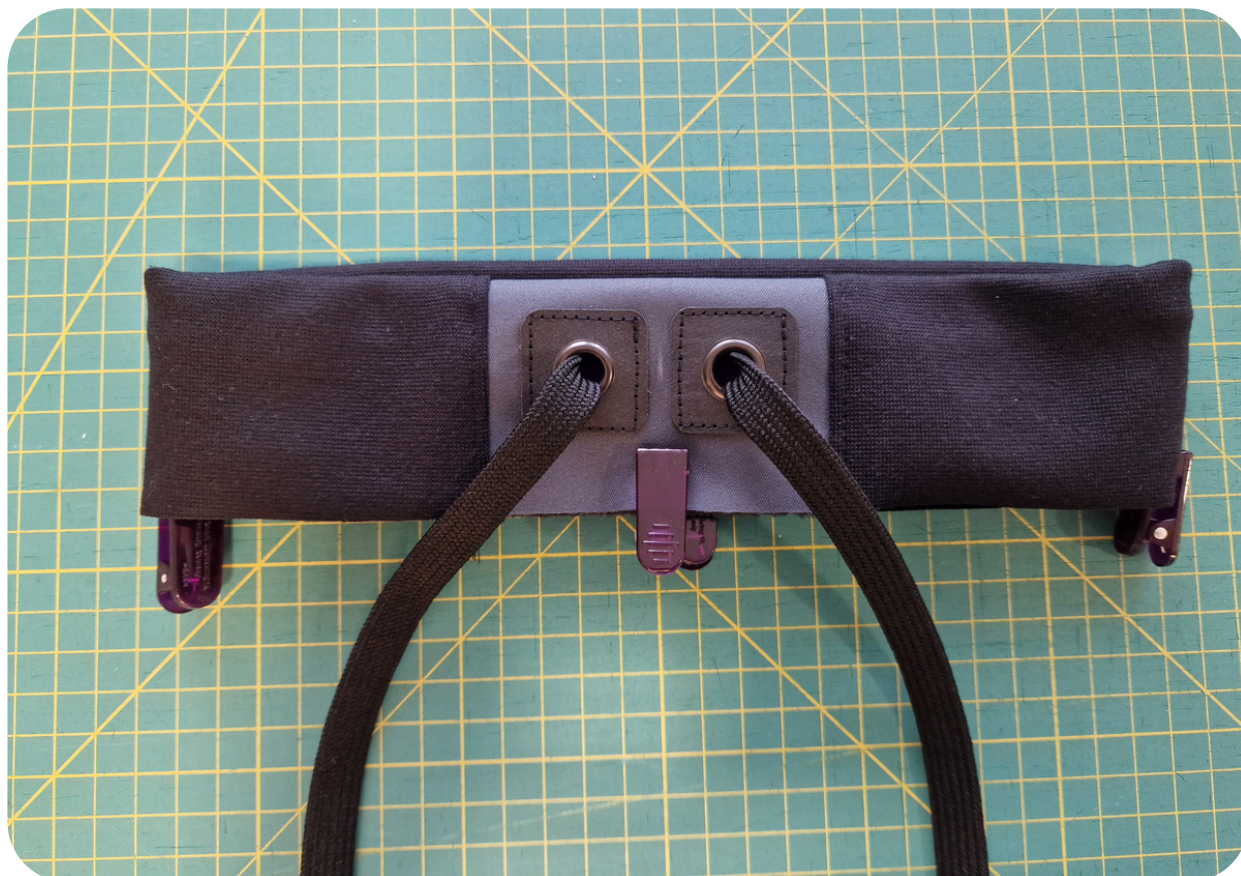

41. Připravenou sešitou gumu vložíme do pasového nápletu, dále tam navlečeme i šňůrku a náplet si zajistíme svorkami nebo se špendlením, aby nám guma i se šňůrkou při manipulaci s dílem nevypadávala.



42. Takto připravený náplet vešpendlíme do horního okraje kalhot lícem k líci. Střed pasového dílku leží na předním sedovém švu.  $1/2$  pasového nápletu leží na zadním sedovém švu a čtvrtiny pasového nápletu leží na čtvrtinách horního okraje kalhot.





43. Pasový náplet všijeme do kalhot.



44. Sesazovací šev začistíme na overlocku.





45. Šev přehneme směrem dolů do kalhot a z lícové strany v kraji prošijeme dlouhým stehem po kalhotách.



46. Tím se nám tento šev hezky zpevní a nebude se přetáčet nahoru.





A kalhoty máme hotové.