Pokročilý začátečník

Velikosti

XS- XXXL

Fazonetka


studio moderního střihu



Návod na šití dámské bundy MAYA

Návod na šití najdete zdarma na stránkách www.fazonetka.cz. Střih je chráněn autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo prodávat. Není určeno pro komerční účely. Vytvořila Bc. Jana Coufalová


DOPORUČENÉ PŘÍDAVKY NA ŠVY A ZÁLOŽKY

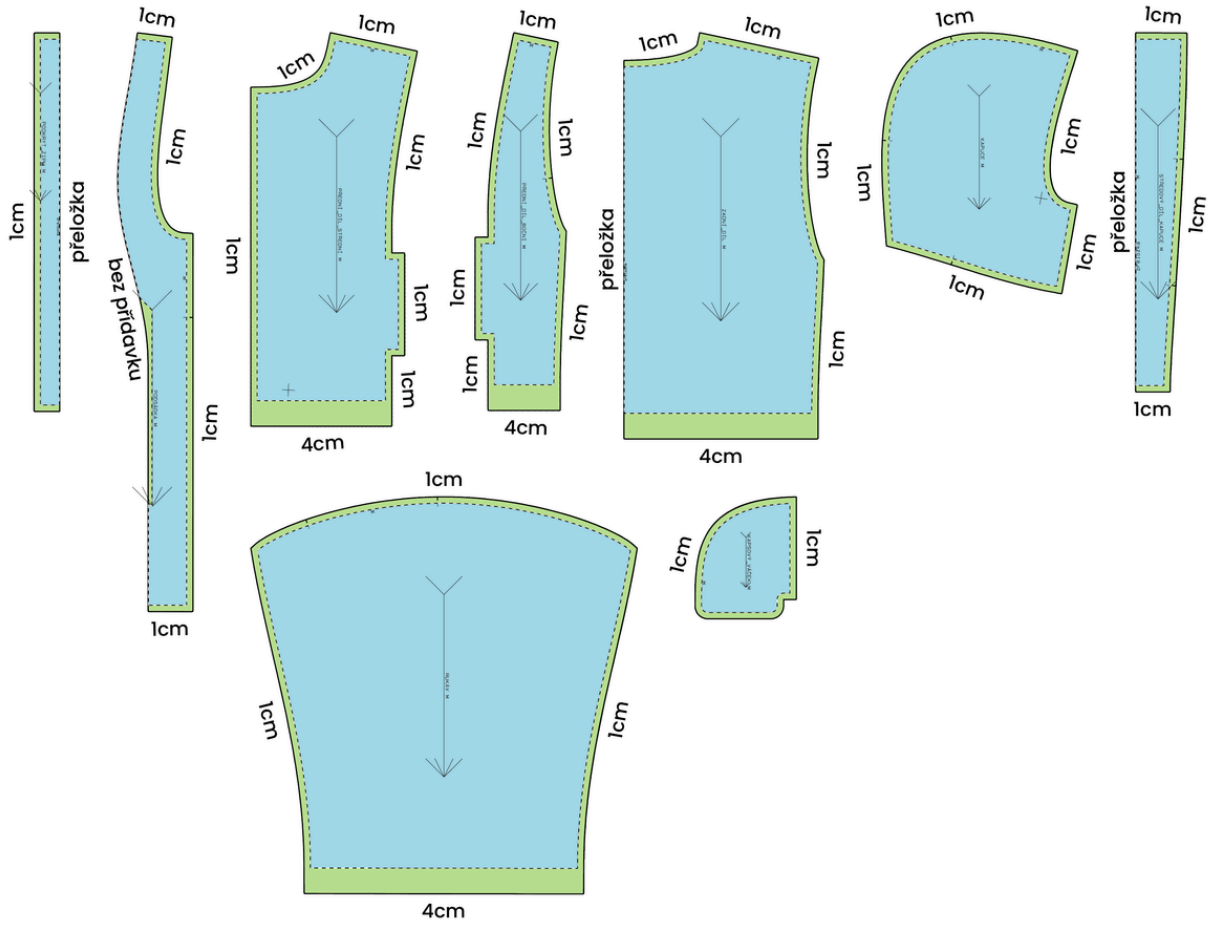

DALŠÍ POTŘEBNÝ MATERIÁL

Další potřebný materiál:

- zip 60 cm
- guma 2 cm ... 2 m
- kulatá pruženka 3 m
- 4 stahovačky případně
- 4 průchodky (nemusí být)
- Lemovací přuženka

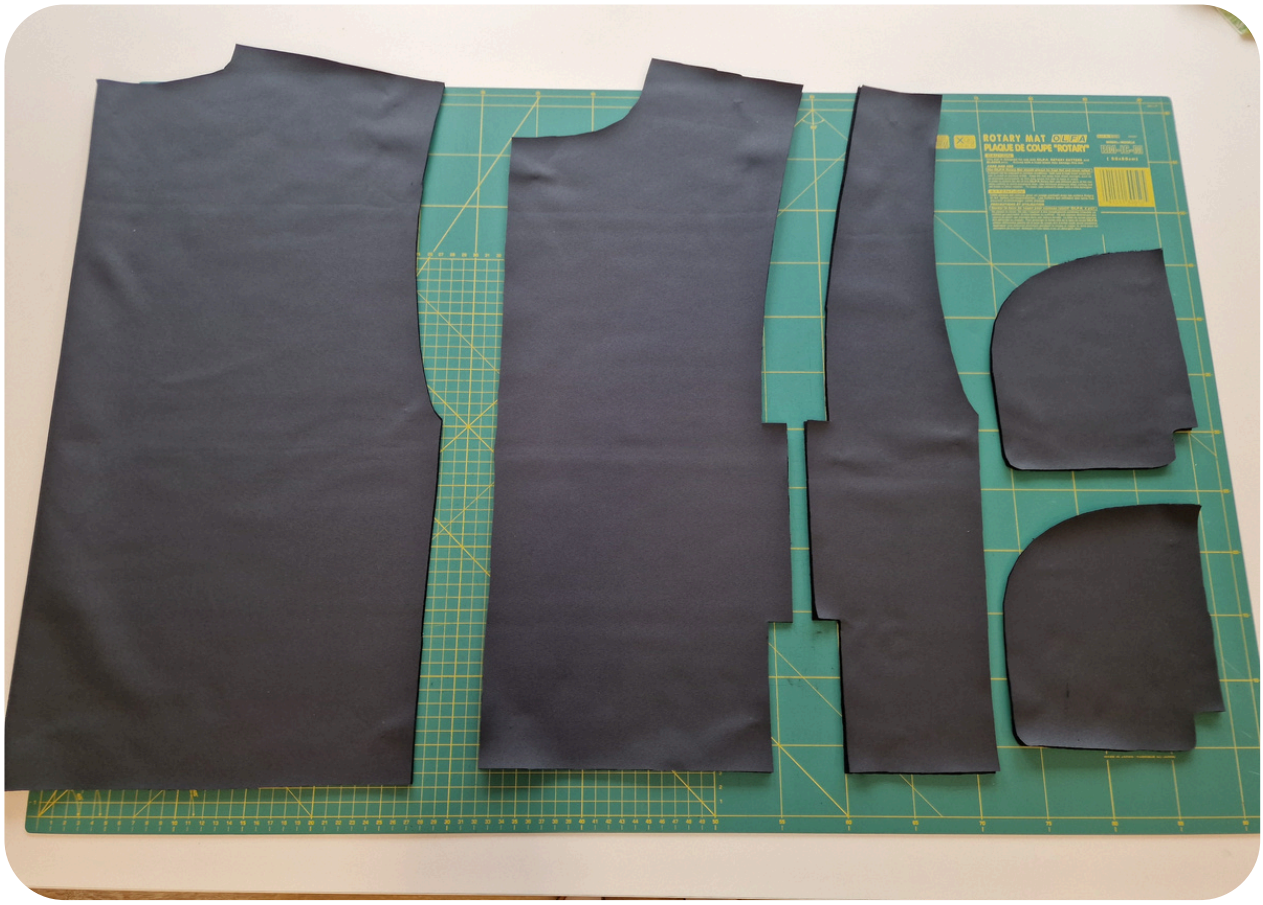


1. Nejprve si nastříháme všechny díly střihu . Zadní díl na přeložku přední díl dvakrát zrcadlově. Přední boční díl dvakrát zrcadlově kapsové váčky dvakrát 2 zrcadlově.



2. Dále si nastříhejte středový díl kapuce jedenkrát na přeložku. Díly kapuce dvakrát zrcadlově. Jedenkrát na přeložku podkryt zipu. Dvakrát zrcadlově podsádku předního dílu.



3. Dále ještě stříháme dvakrát zrcadlově rukáv.

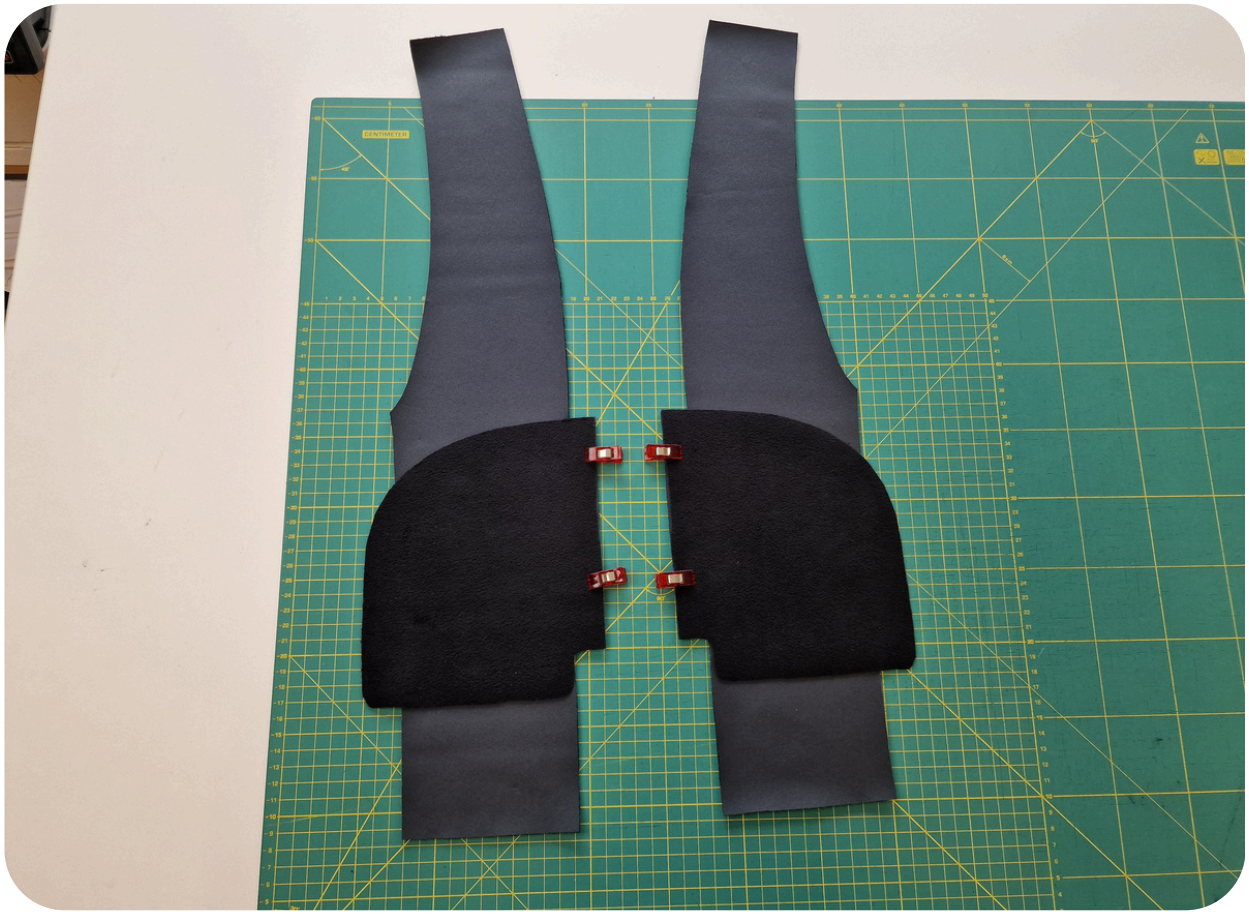

4. Na přední boční díly položíme lícem k líci kapsové váčky a naspendlíme.



5. Stejným způsobem našpendlíme kapsové váčky i na střední přední díly.




6. Kapsové váčky našijeme, švy začistíme na overlocku, přehneme směrem do váčku. A v kraji prošijeme.



7. Dále si položíme boční přední díly na střední přední díly a sešpendlíme sesazovací šev nad váčky i pod váčky.



8. Šev sešijeme. Vynecháme pouze kapsový otvor.

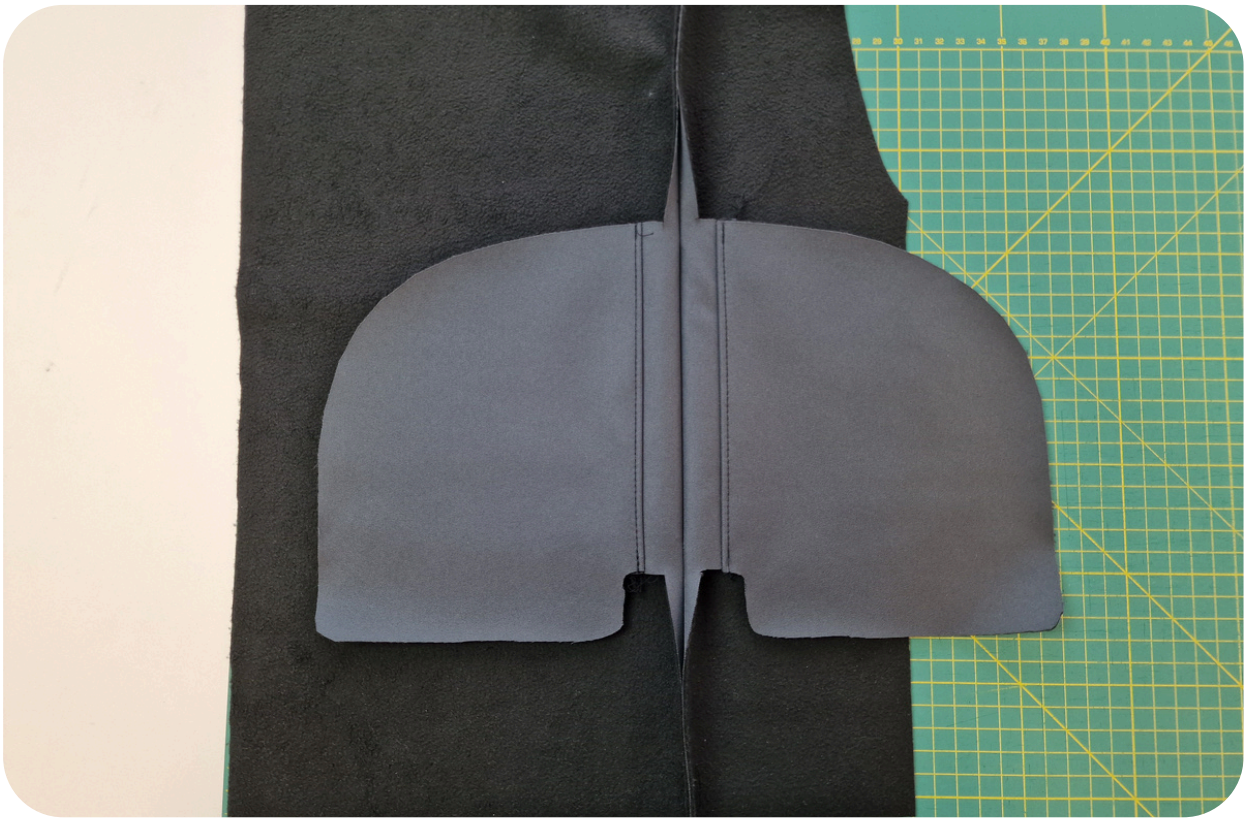

9. Kapsové váčky rozložíme směrem od sebe.



10. Poté z lícové strany prošijeme kapsový otvor po středním předním dílu.



11. Poté si znovu položíme kapsové váčky lícovými stranami k sobě a sešpendlíme je.



12. Kapsové váčky sešijeme za 1cm do tvaru.



13. Dále si začistíme sesazovací švy a zároveň i kapsové váčky.



14. Poté z lícové strany prošijeme sesazovací švy. Vynecháme kapsový otvor.



15. Dále si položíme přední díly na zadní díl bundy a sešpendlíme si náramenice.




16. Náramenice sešijeme a začistíme na overlocku.



17. Náramenicový šev přehneme směrem do zadního dílu a v kraji ho z lícové strany prošijeme.



18. U dolního kraje předních dílů si naznačíme dle střihu umístění průchodek nebo umístění dírek .

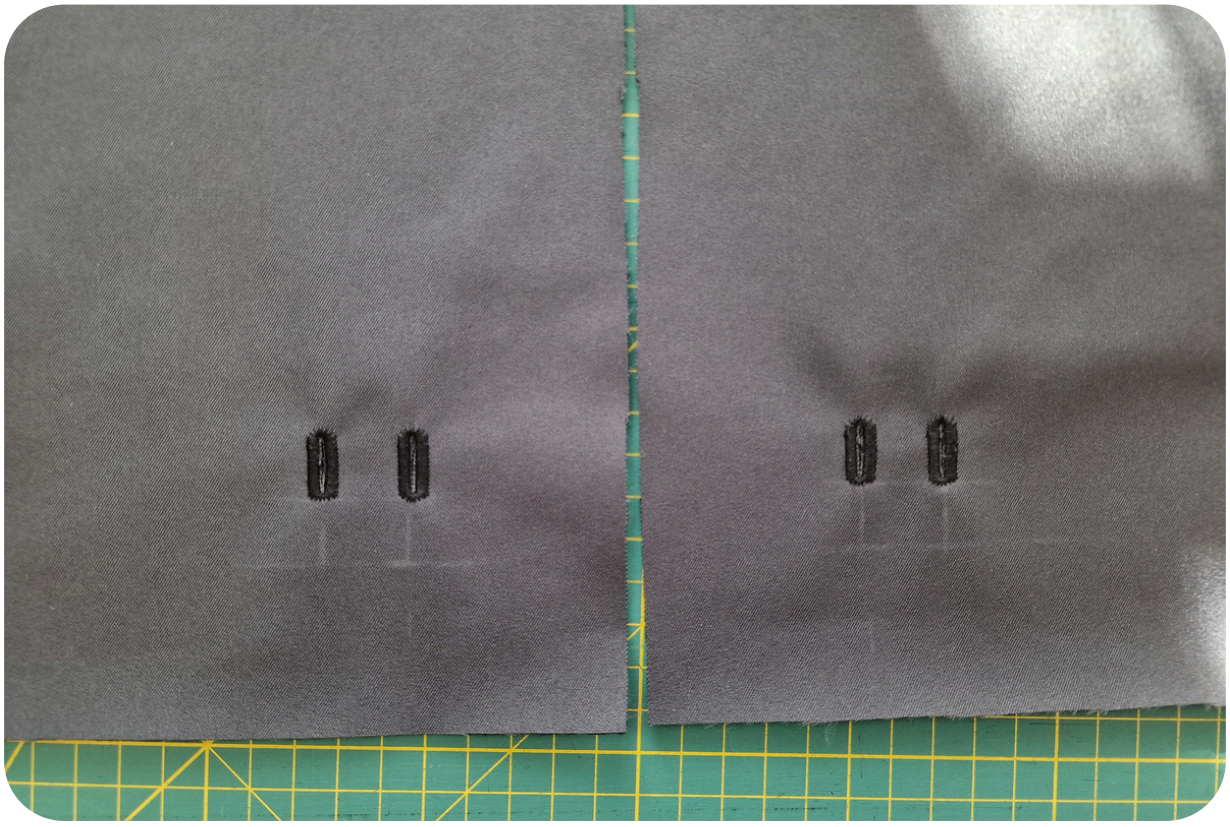

19. Já volila dírky a ty jsem si na stroji vyšila. Místo dírek však bude stačit 1 nebo dvě průchodky. To záleží pouze na vás co se vám líbí nebo máte k dispozici.



20. Dále si našpendlíme do bundy rukávy.



21. Rukávy všijeme a švy začistíme overlockem.



22. Šev přehmeme směrem do bundy a v kraji prošijeme sesazovací šev.




23. Poté si sešpendlíme rukávové švy a zároveň i boční švy bundy .



24. Rukávový a boční šev sešijeme a začistíme overlockem.




25. Dále si našpendlíme střední díl kapuce na pravý boční díl kapuce.

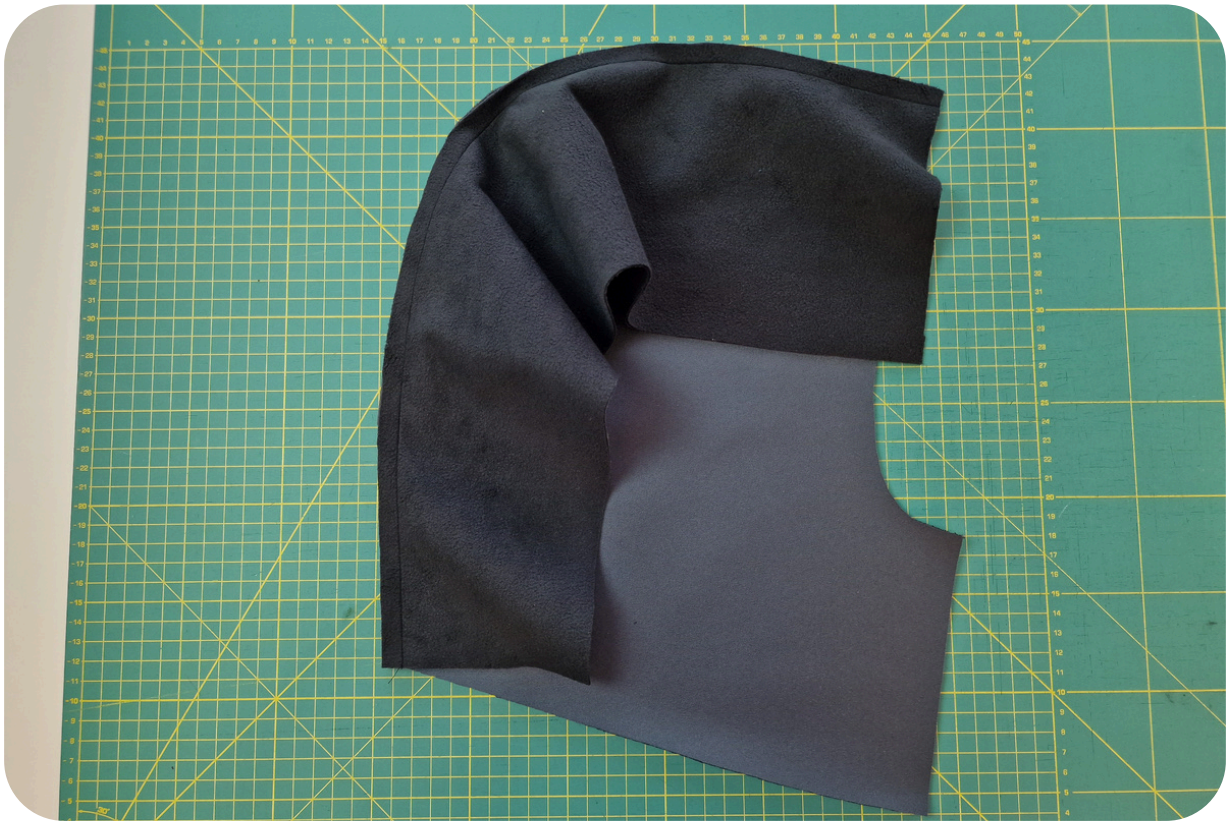


26. Sešijeme a začistíme overlockem



27.Stejně našijeme na druhou část kapuce a začistíme.

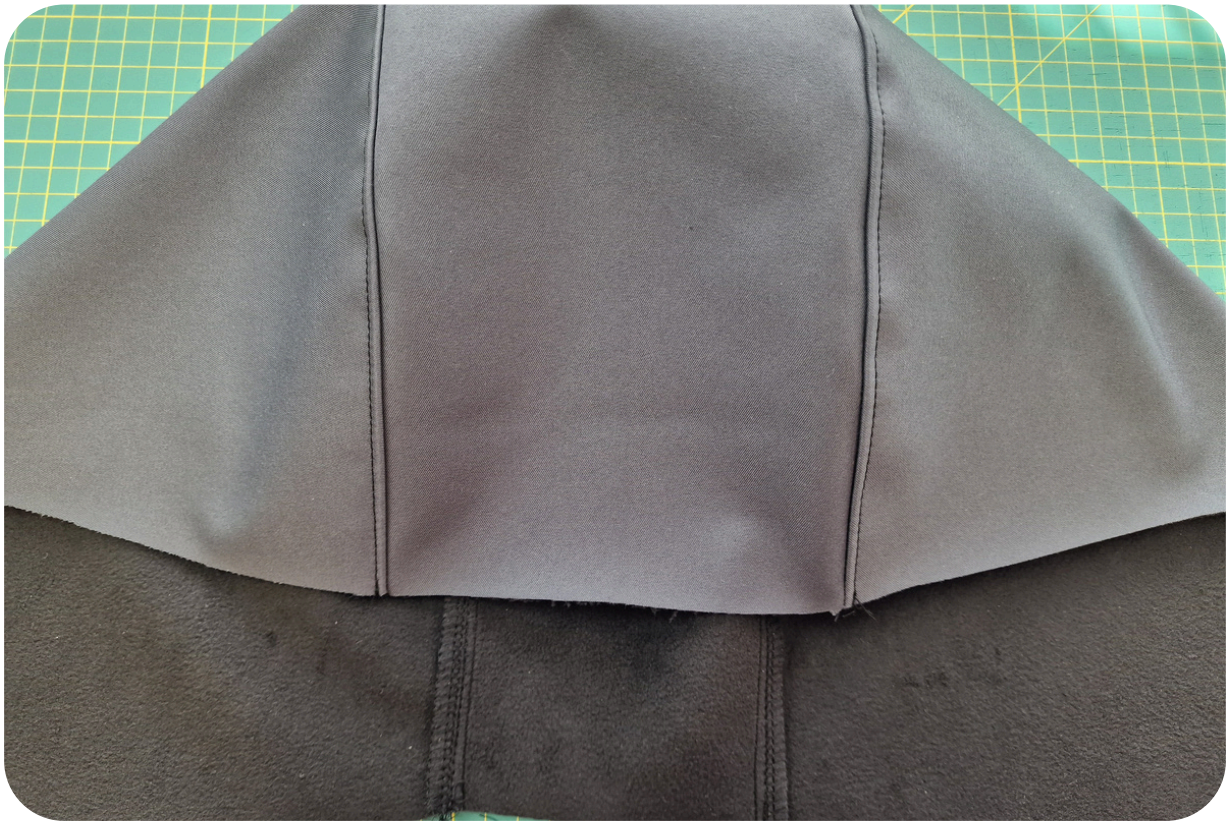

28. Švy přehneme směrem do bočních dílů kapuce a v kraji prošijeme.

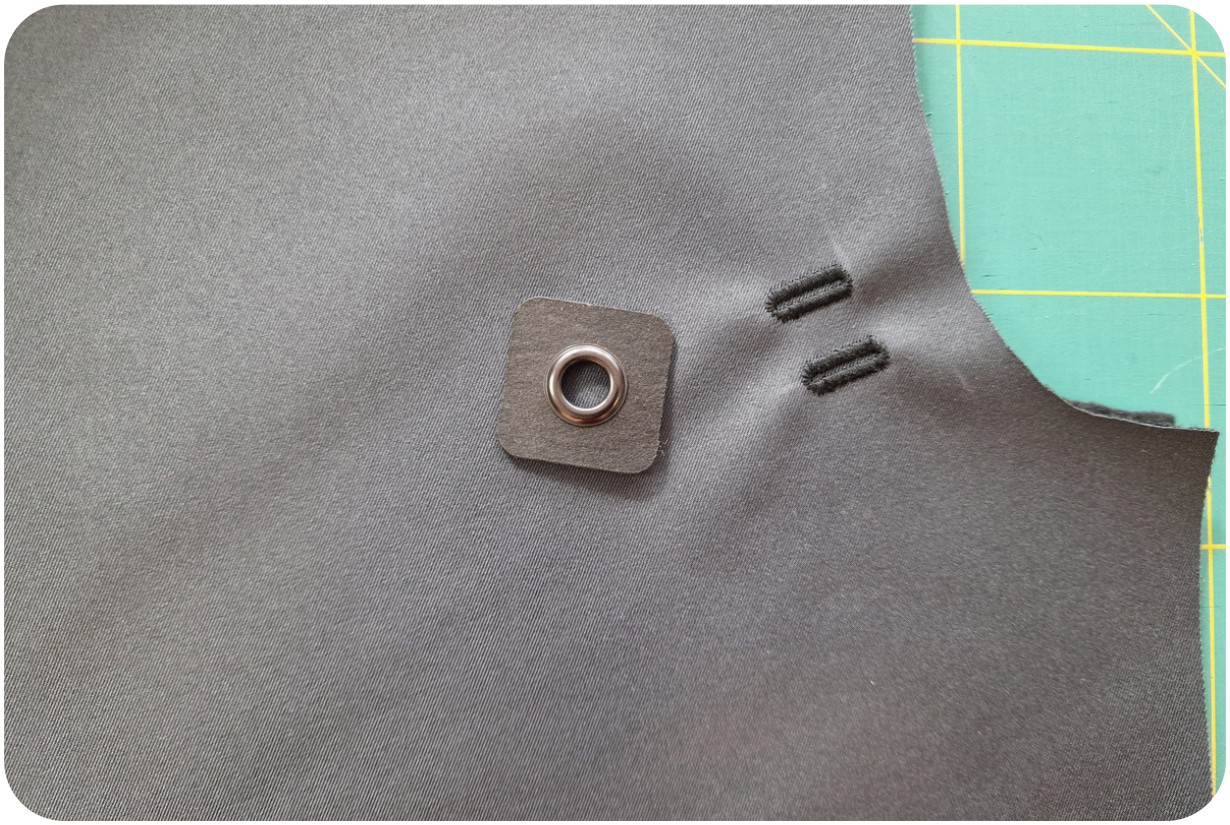

29. Poté si stejným způsobem vyšijeme dírky na kapuci nebo našijeme průchodku či průchodky.



30. Takto připravemou kapuci našpendlíme do bundy LS na LS



31. Našijeme za 1cm




32. Sesazovací šev začistíme lemovací pruženkou a z pruženky si i připravíme poutko které naspendlíme do středu zadního dílu a našijeme.



33. Detail lemování a našpendleného poutka.



34. Poté přehmeme šev směrem do bundy a z LS prošijeme průkrčník za patku

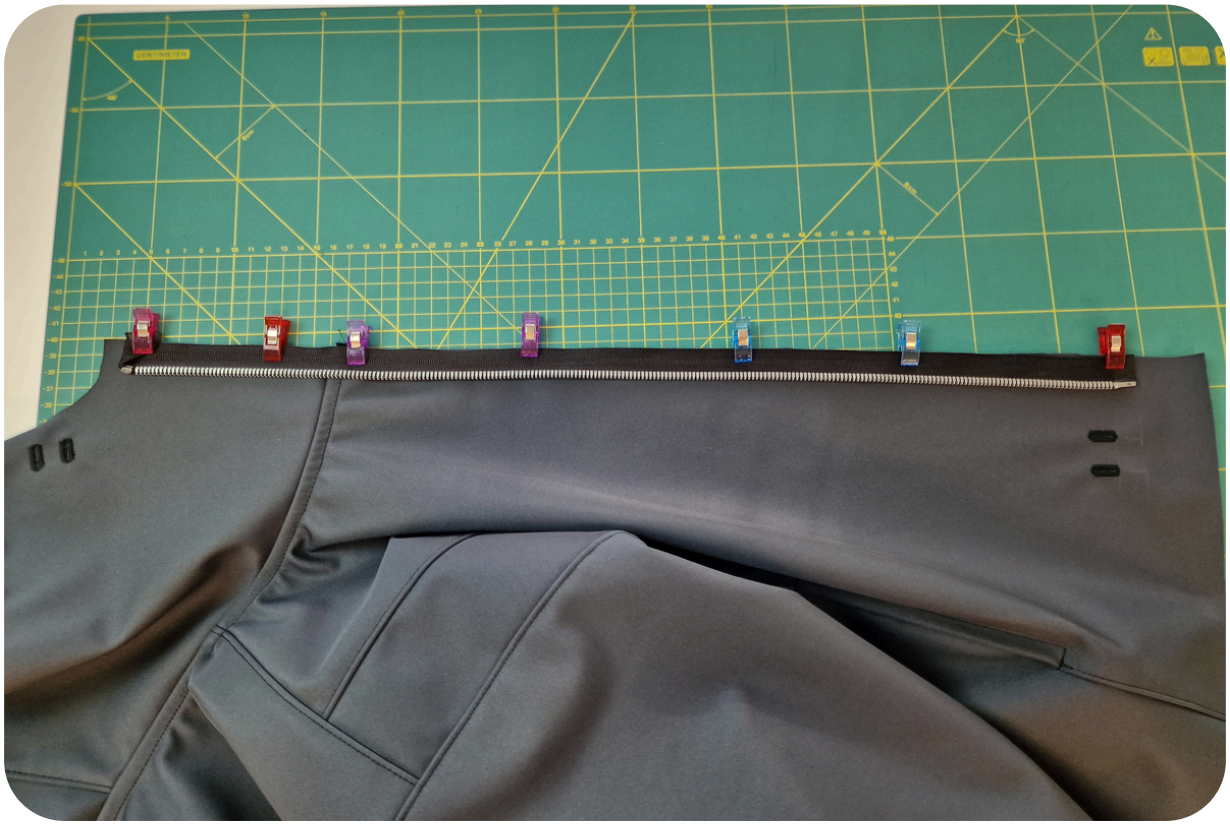

35.Na pravý přední díl si našpendlíme zip. Můžeme ho i přilepit páskou Stylefix . Zip končí 4cm před dolním krajem.



36. Zip našijeme



37.Poté si podkryt zipu přehneme na polovinu LS na LS a krátké strany našpendlíme.



38.Krátke strany sešijeme za 1cm



39. Sestřihneme švové záložky a podkryt zipu přetočíme do LS.




40. Poté si ho v kraji ze všech stran prošijeme.



41. Na levou stranu PD našijeme stejným způsobem zip a na něj pak položíme podkryt, tak aby u horního kraje začínal ve stejné výšce jako zip. U dolního kraje je podkryt o 3cm kratší . V kraji podkryt našijte na přední kraj bundy na již našitý zip. šijte cca 3mm od kraje.




42. Dále si položte díly podsádky LS na LS a sešpendlete si horní kraj podsádek na sebe.

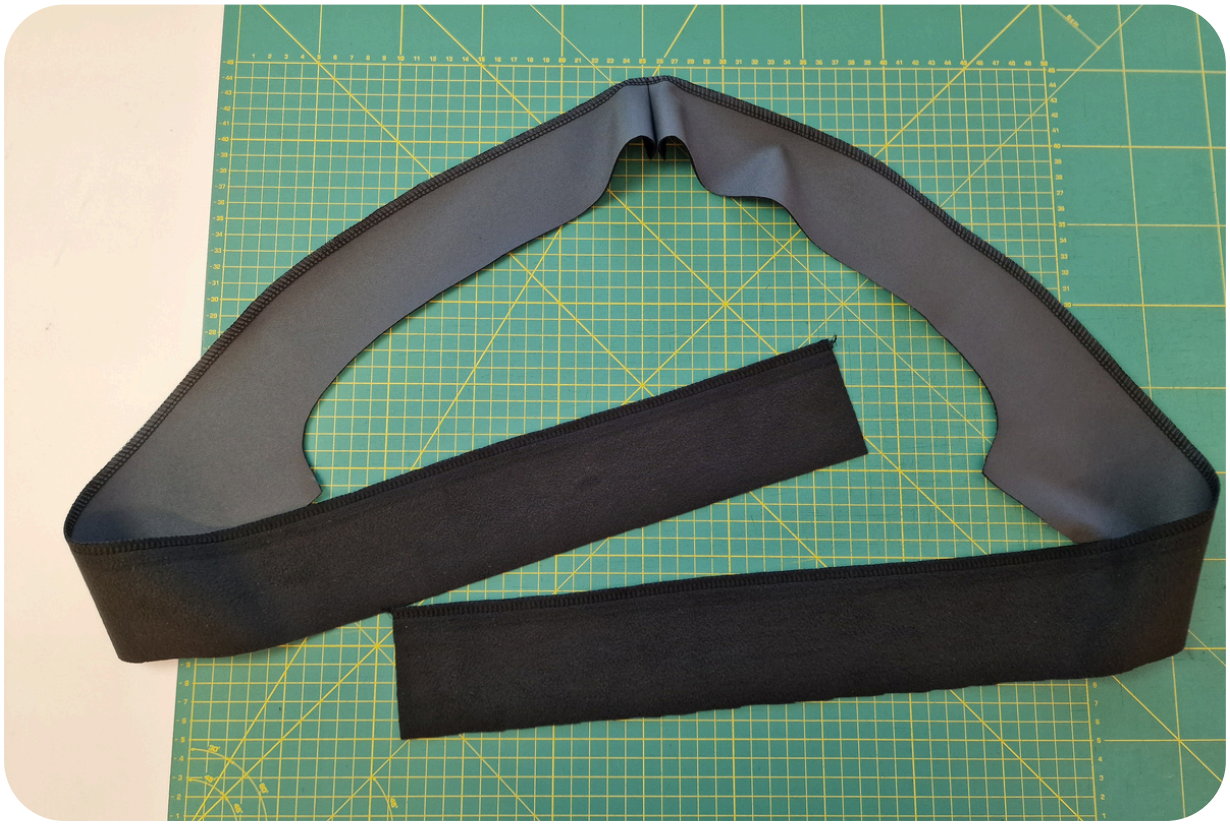


43. Sešijte za 1cm a poté celý vnitřní kraj podsádky začistěte overlockem (nebo olemujte lemovací pruženkou)



44. Takto připravemou podsádku si naspendlete dolními krátkými stranami na dolní kraj předních dílů.

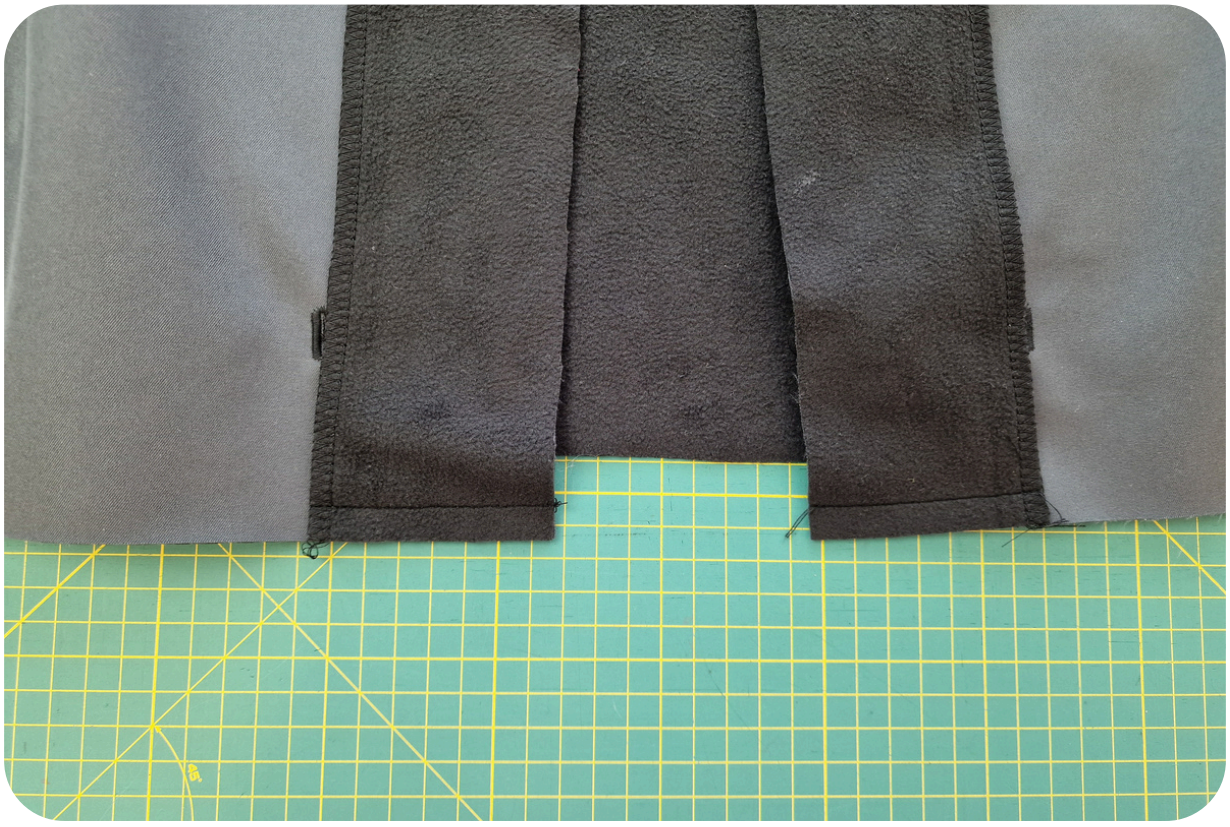

45. Sešijte za 1cm

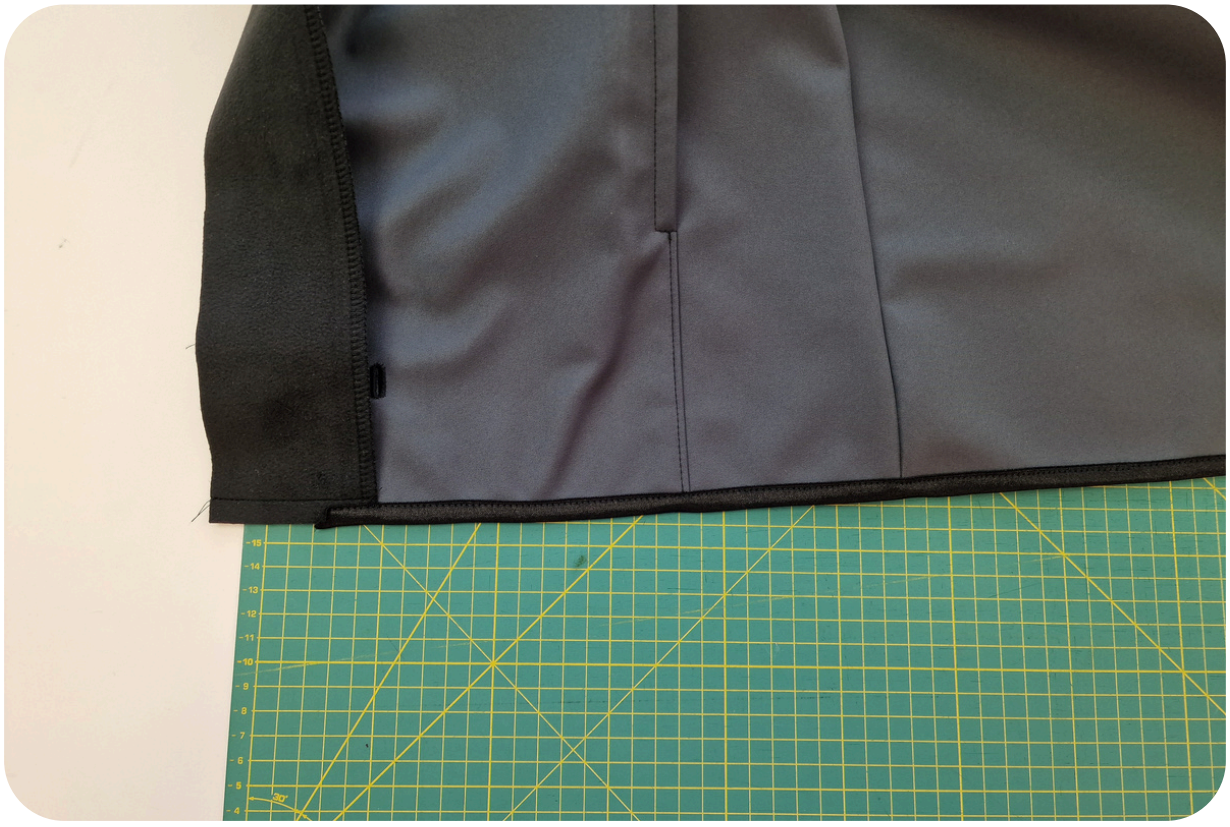

46. Poté si začištěte dolní kraj bundy overlockem nebo lemovací pruženkou.




47. Poté již naspendlete podsádku na přední kraj bundy a kapuce.



48. U dolního kraje přehněte dolní kraj PD 4cm do RS . (hned za koncem zipové tkanice)



49. Poté podsádku kolem celého obvodu našijte za 1cm (u zipu šijeme ve stejném místě jako jsme našívali zip) .

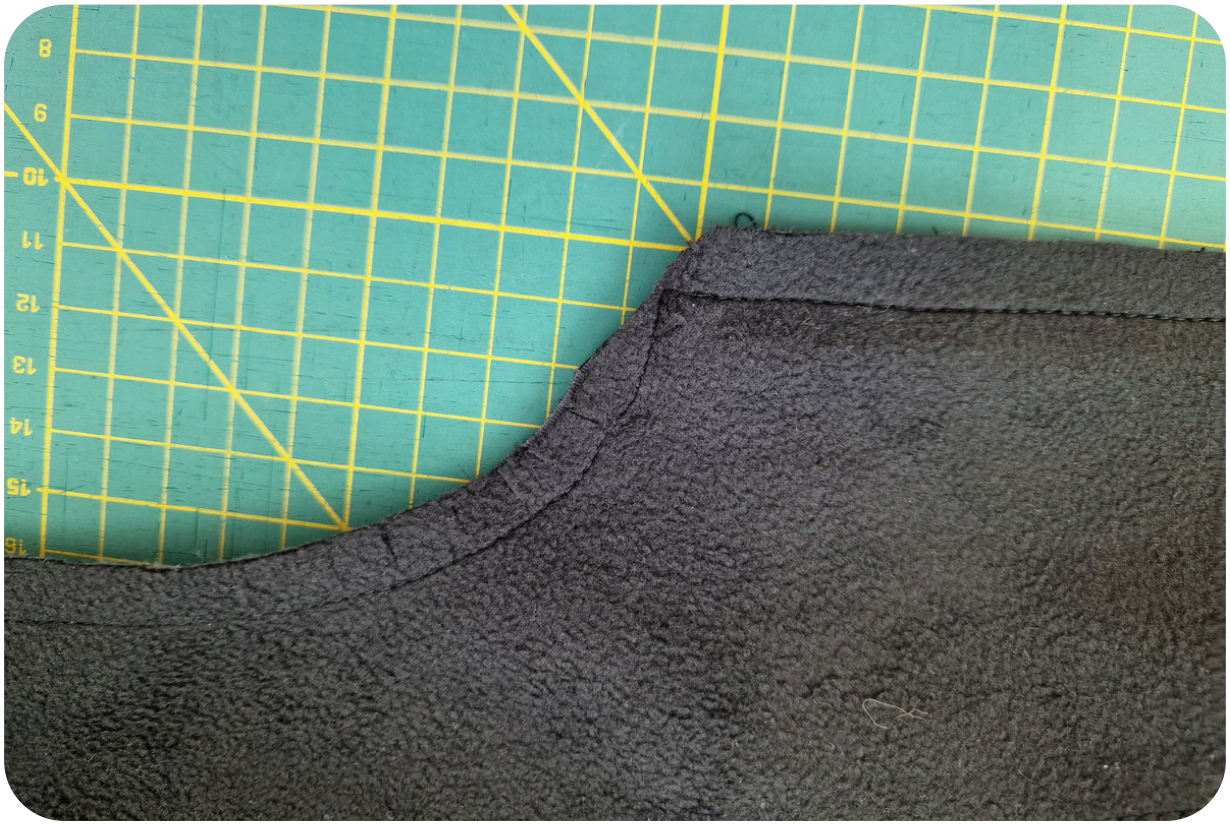

50. U kapuce sestřihněte rožky a nastříhejte švové záložky v zaoblení těsně k šití.



51. Na dolní kraj bundy si naznačte 4cm od dolního kraje.




52. Poté si vyměřte pruženku co bude u dolního kraje . Doporučuji měřit přímo na těle tak, aby pruženka lehce obepínala místo těsně pod pasem.



53. Pruženku naspendlete tímto způsobem na přední švovové záložky.



54. A našijte.

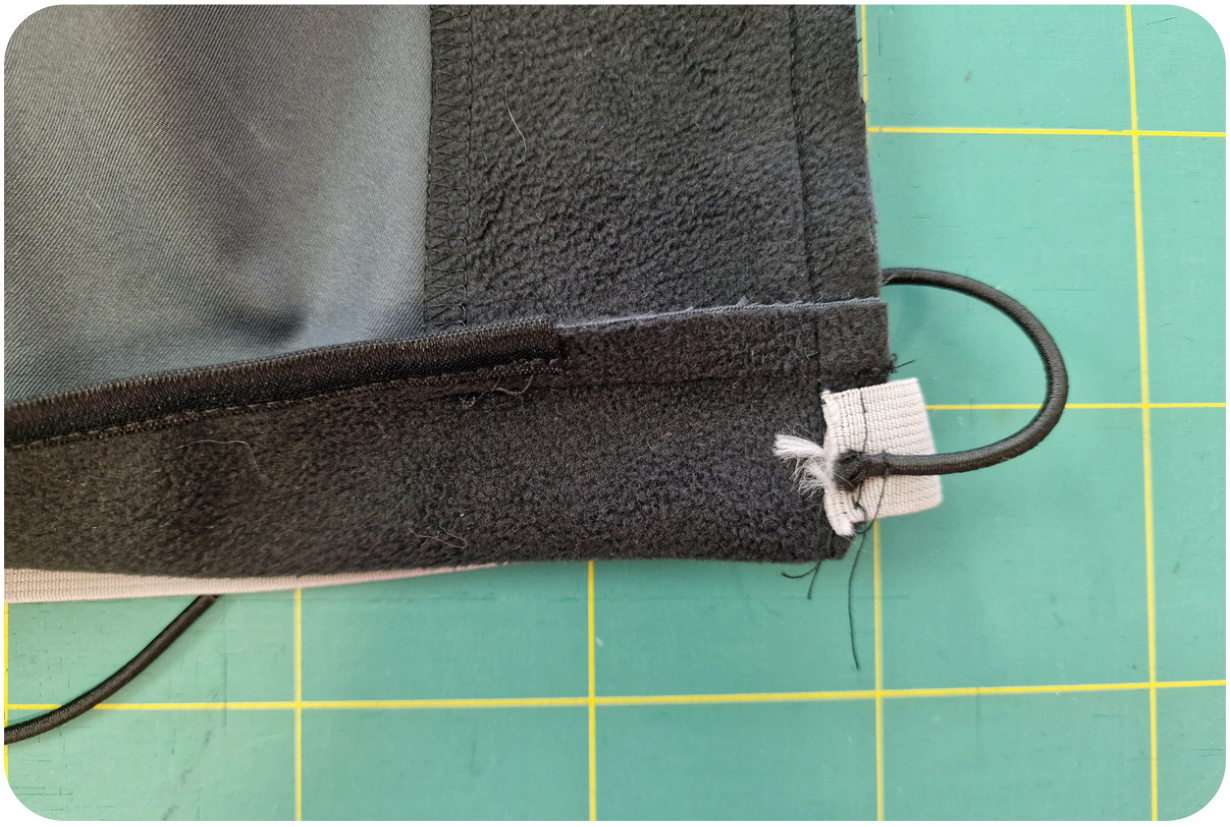


55. Stejně si připravte kulatou gumičku k té přidejte navíc cca 20cm a našijte stejně. Před našíváním je potřeba mít hotový ještě následující bod!!!



56. POZOR před našíváním ji již musíte mít i se stahovačkou protaženou dírkami či průchodkami.!!!



57. Poté už zahmeme dolní kraj bundy v naznačení 4cm směrem do RS.

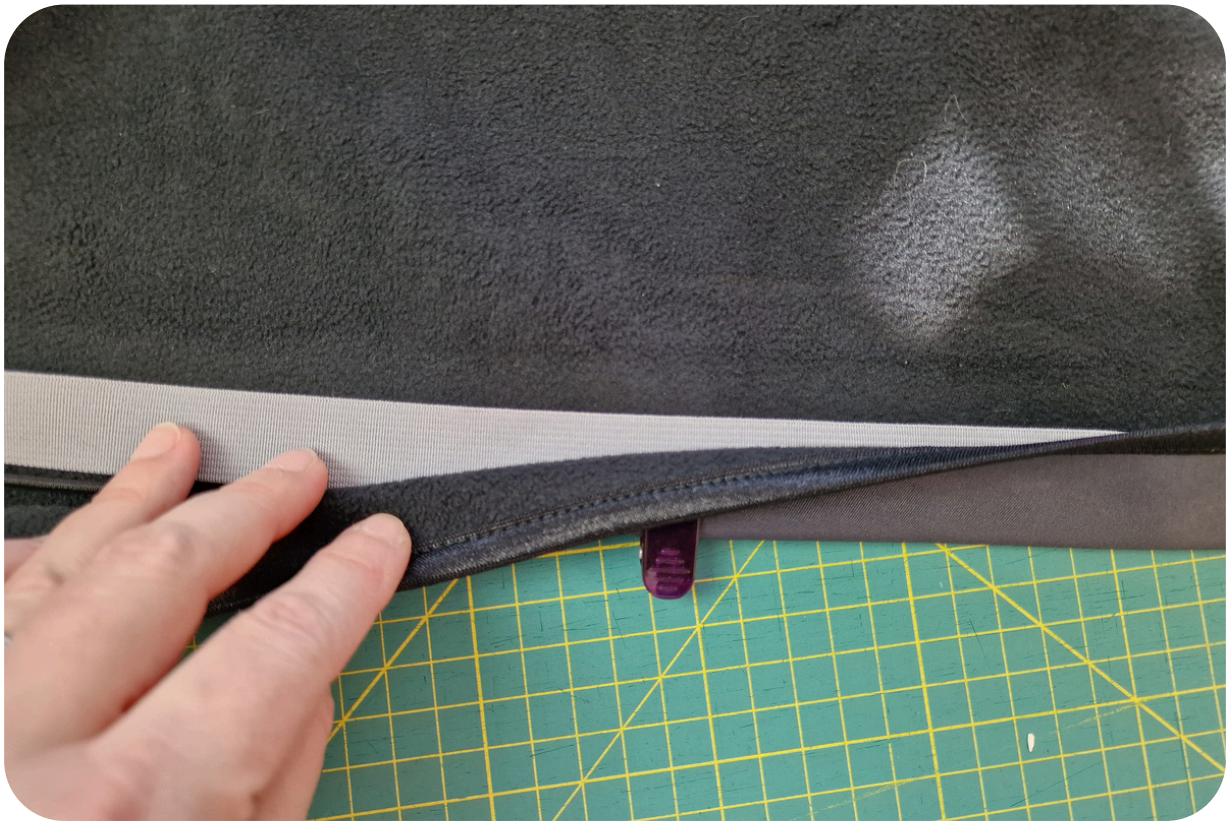

58. Přitom obě gumy vložíme až těsně k přehybu.



59. Poté z LS prošijeme celý dolní kraj za 3cm od přehybu. Dáváme pozor aby jsme při prošívání nezachytily vložené gumy.



60. Detail dolního kraje z RS.



61. U kapuce si vyměříme kulatou gumičku + 15cm a navlečeme ji stejně jako u dolního kraje .



62. Gumičku přichytíme ke švové záložce u předního kraje. a našijeme



63. Poté už prošíváme přední kraje bundy a v návaznosti i kraj kapuce.




64. Tím si znovu přichytíme kraj kulaté gumičky.




65. Gumičku si poté dáme co nejblíže ke kraji kapuce a přichytíme svorkami.




66. Přední kraj kapuce prošijeme za 3cm od kraje od zipu k zipu.

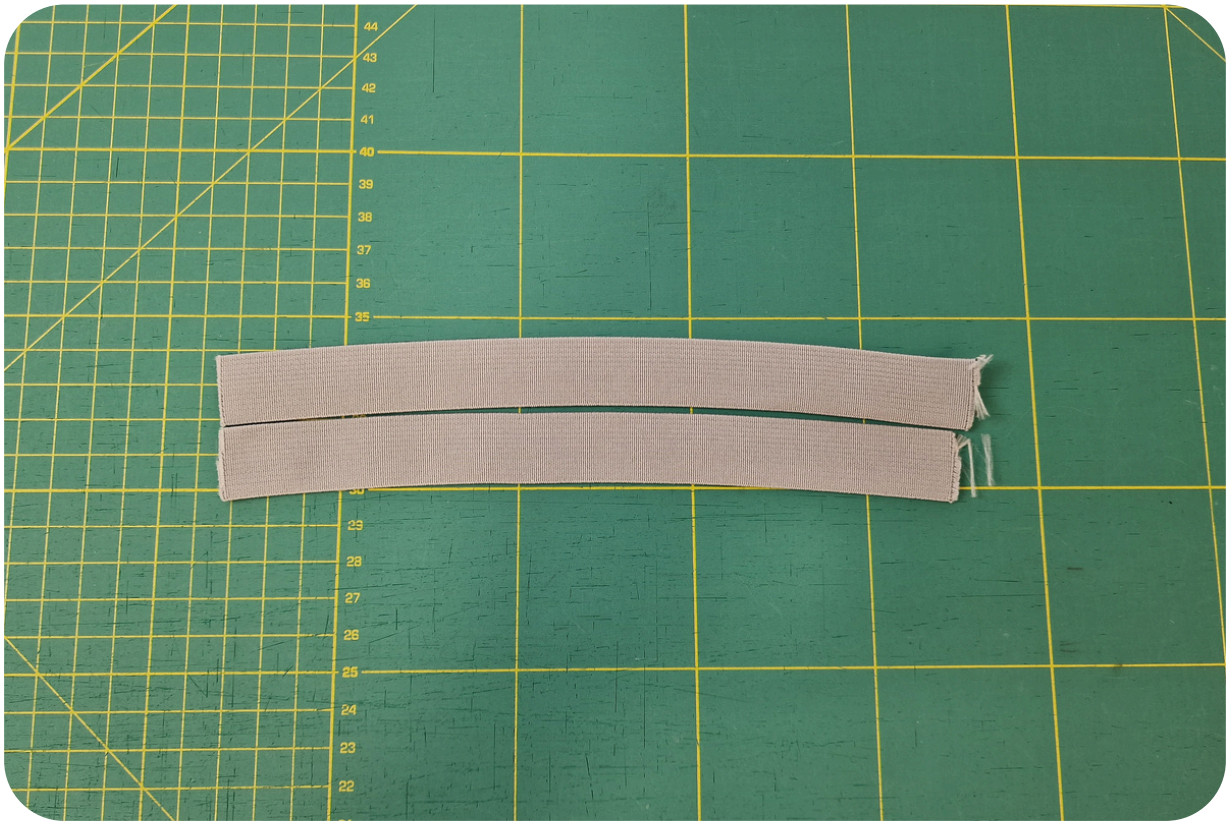


67. Dále si připravíme gumy do rukávů. Vyměříme podle obvodu zápěstí. Gumy sešijeme.

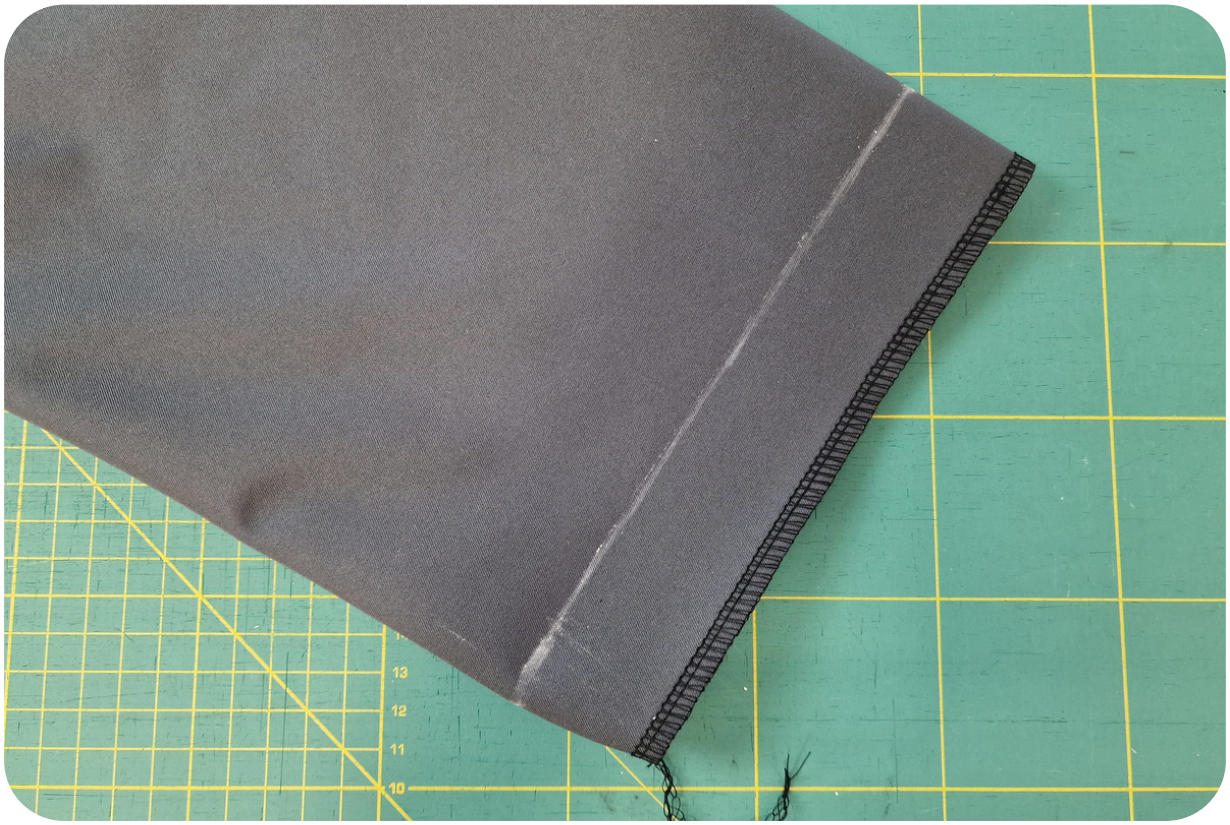

68. Dolní kraje rukávů začistíme a naznačíme si linii 4cm od kraje.

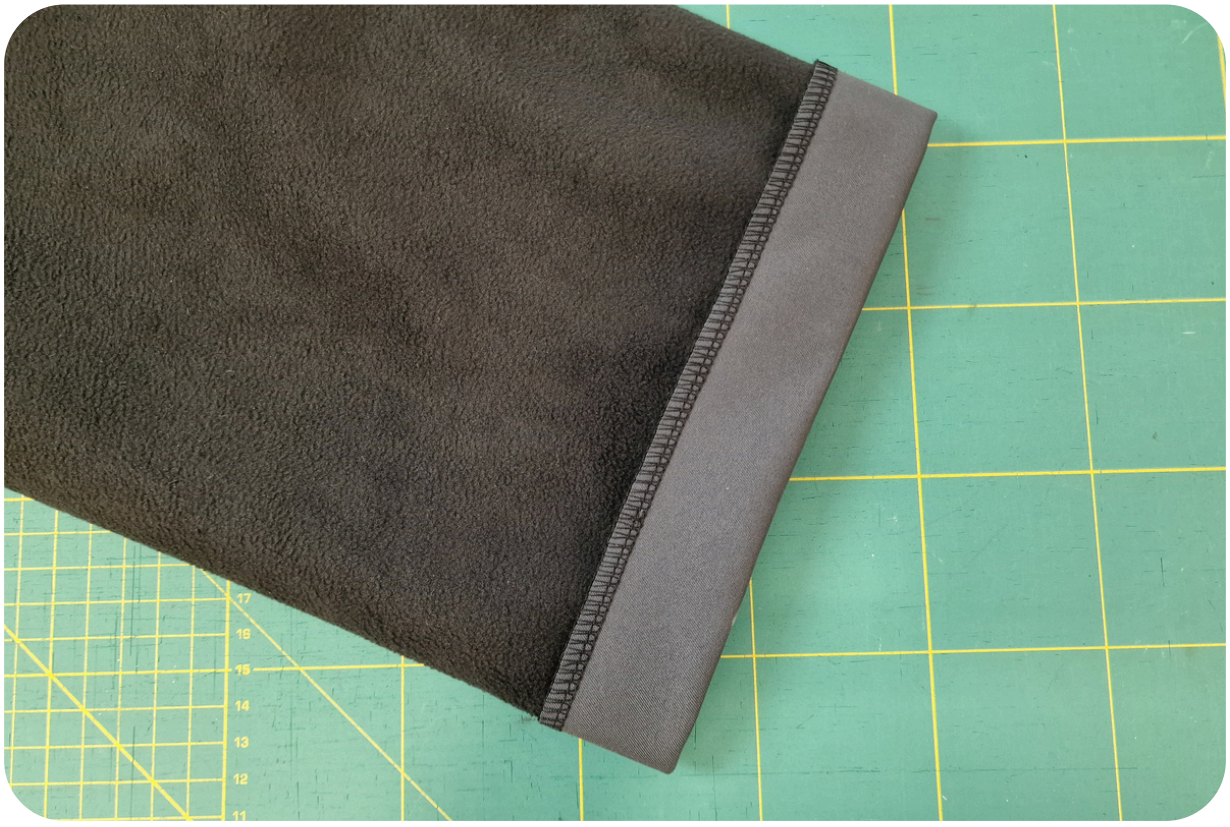

69. Kraje rukávů založíme do RS a trochu přežehlíme.

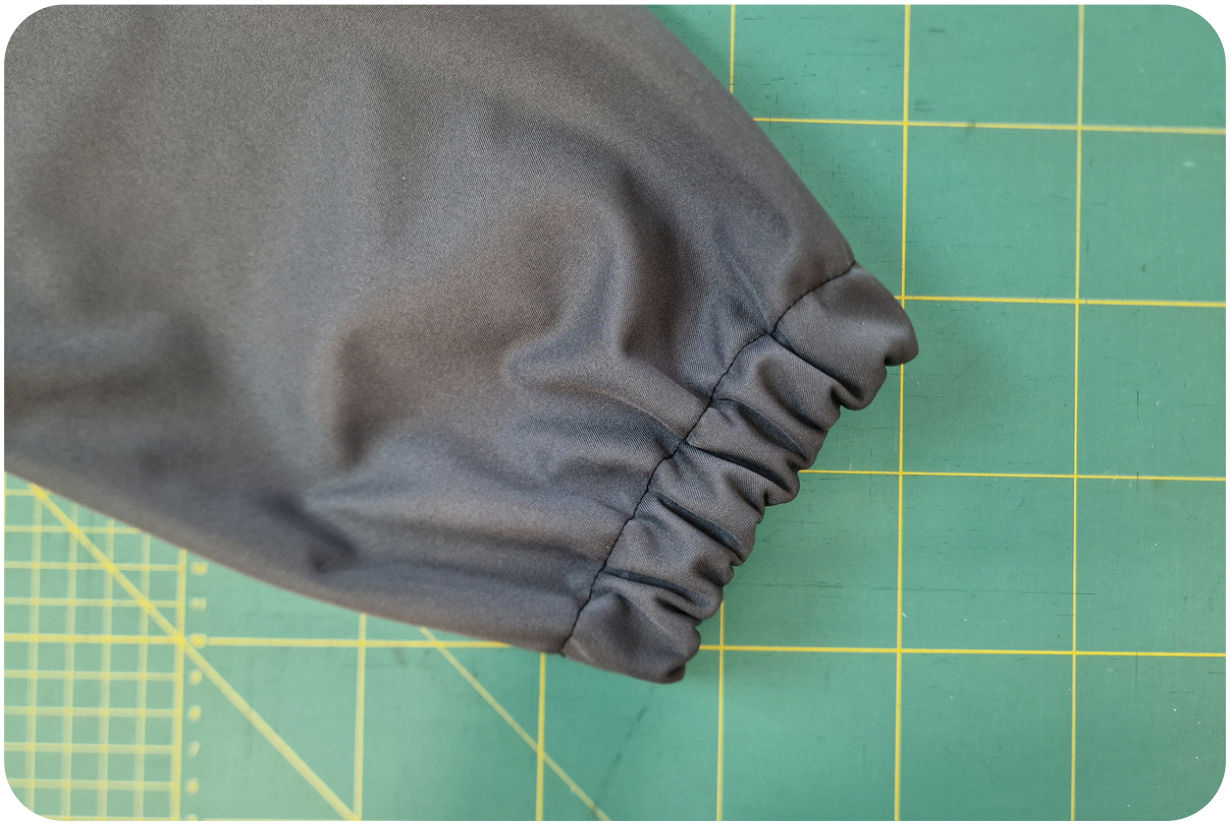

70. Gumičky vložíme do zahnutého kraje rukávu a v kraji prošijeme za 3cm. Při šití musíme gumu velmi natahovat.



71. Poté už pouze přichytíme kapsové váčky k podsádkám a ručně je pár stehy přišijeme, aby kapsové váčky při nošení neplandaly.



A bunda je hotová. Ať se vám hezky nosí.