



FOTONÁVOD NA DÁMSKÝ ROLÁČEK

FOTONÁVOD NA DÁMSKÝ ROLÁČEK

DOPORUČENÝ MATERIÁL

Tenké, nepočesané svetroviny nebo jiné tenké, pružné a splývavé látky

SPOTŘEBA MATERIÁLU

Při šíři materiálu 150cm, stačí na vel. XXS-XL 1,5m na vel. XXL-XXL je třeba 2,2m

DALŠÍ POTŘEBNÝ MATERIÁL

FOTONÁVOD NA DÁMSKÝ ROLÁČEK



1. Nejprve si podle stříhu nastříhejte PD a ZD a rukáv




2. Dále si připravíme také rolák

FOTONÁVOD NA DÁMSKÝ ROLÁČEK

3. Aby se Vám u roláčku nevytahovaly náramenice, připravte si kousek silikonové gumyčky, kterou všijete do švu.



4. Sešpendlíme si náramenice LS na LS

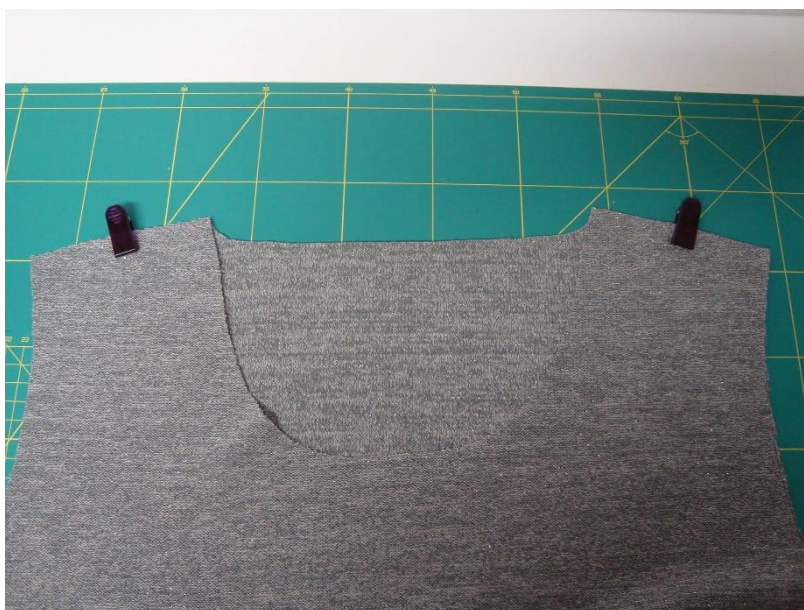

5. A sešijeme je. Při sešívání, položíme pruženku na náramenici PD a ta se tak při sešívání upevní ke švu. Gumyčku nijak nenatahujeme.



6. Sešitá náramenice



FOTONÁVOD NA DÁMSKÝ ROLÁČEK

7. Poté vešpendlíme do roláčku rukáv, náramenicová značka není na náramenici, značka na straně rukávu na průramkové značce PD. (ve stříhu vyznačeno +)



8.rukávy všijeme



FOTONÁVOD NA DÁMSKÝ ROLÁČEK

10. Sešpendlíme rukávové a boční švy roláčku.




11. Sešijeme



FOTONÁVOD NA DÁMSKÝ ROLÁČEK

12. sešpendlíme rolák LS k LS

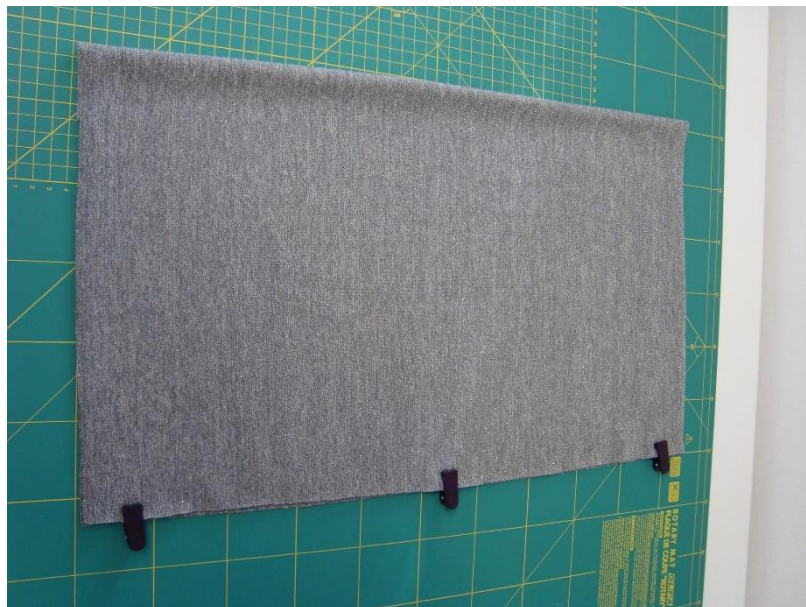

13. Sešijeme rolákový šev



14. Rolák našpendlíme do průkrčníku. Rolákový šev leží na levém náramenicovém švu.



15. Rolák našijeme do průkrčníku.



16. Dolní kraj roláku zahneme do RS a z LS prošijeme.



17. Založený dolní kraj



18. Stejným způsobem založíme i dolní kraje rukávů



19. A roláček je hotový:-)



FOTONÁVOD NA DÁMSKÝ ROLÁČEK

